

Aansluiting

11093382

C 90° GALVA - D125 geperst

Het 90°-bochtstuk dient om de richting van een gegalvaniseerd luchtverdelingsnet 90° te wijzigen.



Geperst bochtstuk 90°

Productbeschrijving

Het 90°-bochtstuk dient om de richting van een gegalvaniseerd luchtverdelingsnet 90° te wijzigen. Tot 200 diameter zijn de bochtstukken geperst, terwijl ze vanaf 250 tot 900 diameter gesegmenteerd zijn.

Installatie

- accessoires kunnen gewoon in de buizen worden geschoven: de buizen zijn vrouwelijk, de accessoires zijn mannelijk,
- dichting gebeurt met afdichtingskit en/of montageband,
- wordt met zelfborende schroeven (4 tot 6 afhankelijk van de diameter) aan de buis vastgemaakt.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Koppelstuk voor richtingsverandering onder een hoek van 90° van een luchtverdelingsnet utiliteitsgebouwen en meergezinswoningen.

Beschrijving:

- Geperst bochtstuk van 90° van gegalvaniseerd staal met een diameter van 125 mm.

Hoofdkenmerken


- assortiment is verkrijgbaar van 80 tot 900 diameter,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- brandklasse M0.

Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11093382	Gegalvaniseerd staal

Dimensionale gegevens

Referenties	(mm)	A (mm)
11093382	125	125

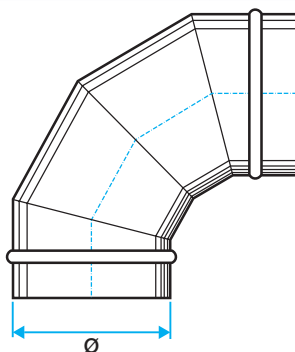

Maattekening 90°-bochtstuk

Aansluiting

11093382

C 90° GALVA - D125 geperst

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11093382	M0