

**Aansluiting**

# 11093601

CP GALVA - D160/250

De aftakkingsbox wordt gebruikt om het verticale hoofdkanaal aan te sluiten op het horizontale luchtverdelingsnet, terwijl beide toegankelijk blijven.



Aftakkingsbox

**PLUSPUNTEN PRODUCT**

- toegang tot verticale hoofdkanaal blijft mogelijk.

**Productbeschrijving**

De aftakkingsbox (of T-stuk-dakopstand) is een ventilatieaccessoire van gegalvaniseerd staal waarmee het verticale hoofdkanaal wordt aangesloten op het horizontale luchtverdelingsnet. Toegang tot het verticale en horizontale luchtverdelingsnet blijft mogelijk overeenkomstig de normen DTU 68.1 en 68.2. Hij wordt in utiliteitsgebouwen en meergezinswoningen gebruikt bij verticale hoofdkanalen die op zolder uitkomen, of op een plat dak dat bij plaatsing van de aftakkingsbox al een dakopstand heeft (• 95% van de gevallen). De aftakkingsbox is voorzien van een borgring om het deksel stevig op zijn plaats te houden en zo het risico op lekken te beperken.

**Installatie**

- accessoires kunnen gewoon in de kanalen worden geschoven: de kanalen zijn vrouwelijk, de accessoires mannelijk,
- dichting gebeurt met afdichtingskit en/of montageband,
- wordt met zelfborende schroeven (4 tot 6 afhankelijk van de diameter) aan het kanaal vastgemaakt,
- als er nog geen dakopstand is bij plaatsing van de aftakkingsbox wordt gekozen voor een CPT of CPT2A,
- montage met een doorvoerkoker voor platte daken: FT.

**Verkoopargumenten referentie**

Toepassing:

- Aftakkingsbox voor platte daken of T-stuk-dakopstand met een diameter van 160/250 mm
- Specifiek voor verticale hoofdkanalen die op zolder uitkomen, of op een plat dak dat bij plaatsing van de aftakkingsbox al een dakopstand heeft

Beschrijving:

- Aftakkingsbox van gegalvaniseerd staal met een diameter van 160/250 mm
- Borgring op de behuizing om het deksel stevig op zijn plaats te houden: beperkt het risico op lekken
- Beperkte afmetingen voor een eenvoudige montage

**Hoofdkenmerken**

- assortiment is verkrijgbaar van 125 tot 500 diameter,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert, materiaal voldoet aan de norm DTU 68.3: 2013-06 P1-1: 'Mechanische Ventilatiesystemen',
- brandklasse M0.

**Accessoires**

| Benamingen                                  | Referenties |
|---------------------------------------------|-------------|
| DEFLECTOR GALVA CPC en CP 160/250 (geperst) | 11093879    |

**Algemene gegevens**


| Referenties | Hoofdmateriaal       |
|-------------|----------------------|
| 11093601    | Gegalvaniseerd staal |

## Aansluiting

11093601  
CP GALVA - D160/250

## Dimensionale gegevens

| Referenties | L (mm) | A (mm) | B (mm) | Gewicht (kg) |
|-------------|--------|--------|--------|--------------|
| 11093601    | 320    | 160    | 250    | 1,9          |

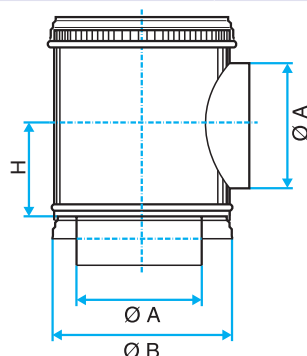


Maattekening Aftakingsbox

## Door de wet voorgeschreven gegevens

| Referenties | Brandklasse |
|-------------|-------------|
| 11093601    | M0          |

## Curven

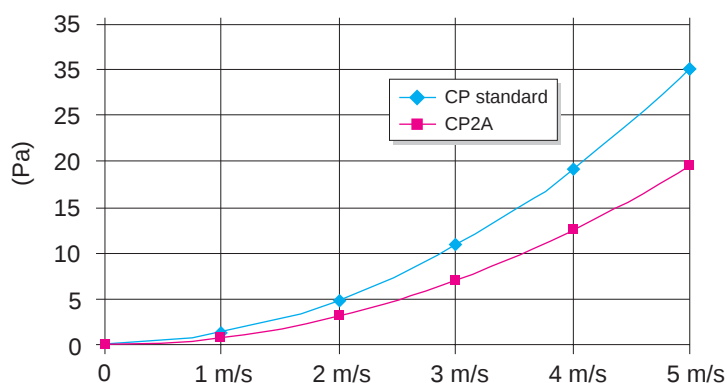

> de geluiddemping van de CP2A wordt teweeggebracht door 2 verschillende fenomenen:

- de vorm zelf van de CP die hoofdzakelijk de frequenties < 500 Hz afzwakt,
- het akoestische schuim met hoge dichtheid in de CP2A, dat vooral de frequenties > 500 Hz absorbeert.

> Voor de lagere frequenties vormt de CP2A dus een aanvulling op de passieve geluiddemper.

Comparaison pertes de charge CP et CP2A