

Aansluiting

11093602
CP GALVA - D200/315

De aftakkingsbox wordt gebruikt om het verticale hoofdkanaal aan te sluiten op het horizontale luchtverdelingsnet, terwijl beide toegankelijk blijven.



Aftakkingsbox

PLUSPUNTEN PRODUCT

- toegang tot verticale hoofdkanaal blijft mogelijk.

Productbeschrijving

De aftakkingsbox (of T-stuk-dakopstand) is een ventilatieaccessoire van gegalvaniseerd staal waarmee het verticale hoofdkanaal wordt aangesloten op het horizontale luchtverdelingsnet. Toegang tot het verticale en horizontale luchtverdelingsnet blijft mogelijk overeenkomstig de normen DTU 68.1 en 68.2. Hij wordt in utiliteitsgebouwen en meergezinswoningen gebruikt bij verticale hoofdkanalen die op zolder uitkomen, of op een plat dak dat bij plaatsing van de aftakkingsbox al een dakopstand heeft (• 95% van de gevallen). De aftakkingsbox is voorzien van een borgring om het deksel stevig op zijn plaats te houden en zo het risico op lekken te beperken.

Installatie

- accessoires kunnen gewoon in de kanalen worden geschoven: de kanalen zijn vrouwelijk, de accessoires mannelijk,
- dichting gebeurt met afdichtingskit en/of montageband,
- wordt met zelfborende schroeven (4 tot 6 afhankelijk van de diameter) aan het kanaal vastgemaakt,
- als er nog geen dakopstand is bij plaatsing van de aftakkingsbox wordt gekozen voor een CPT of CPT2A,
- montage met een doorvoerkoker voor platte daken: FT.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Aftakkingsbox voor platte daken of T-stuk-dakopstand met een diameter van 200/315 mm
- Specifiek voor verticale hoofdkanalen die op zolder uitkomen, of op een plat dak dat bij plaatsing van de aftakkingsbox al een dakopstand heeft

Beschrijving:

- Aftakkingsbox van gegalvaniseerd staal met een diameter van 200/315 mm
- Borgring op de behuizing om het deksel stevig op zijn plaats te houden: beperkt het risico op lekken
- Beperkte afmetingen voor een eenvoudige montage

Hoofdkenmerken

- assortiment is verkrijgbaar van 125 tot 500 diameter,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert, materiaal voldoet aan de norm DTU 68.3: 2013-06 P1-1: 'Mechanische Ventilatiesystemen',
- brandklasse M0.

Accessoires

Benamingen	Referenties
DEFLECTOR GALVA CPC en CP 200/315 (geperst)	11093880

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal
11093602	Gegalvaniseerd staal

Aansluiting

11093602
CP GALVA - D200/315

Dimensionale gegevens

Referenties	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Gewicht (kg)
11093602	350	200	315	2,6

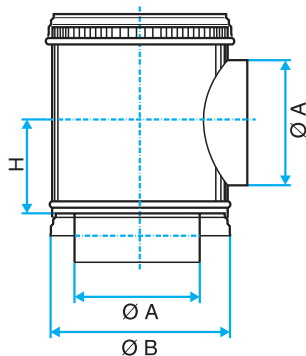


Maattekening Aftakkingsbox

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11093602	M0

Curven

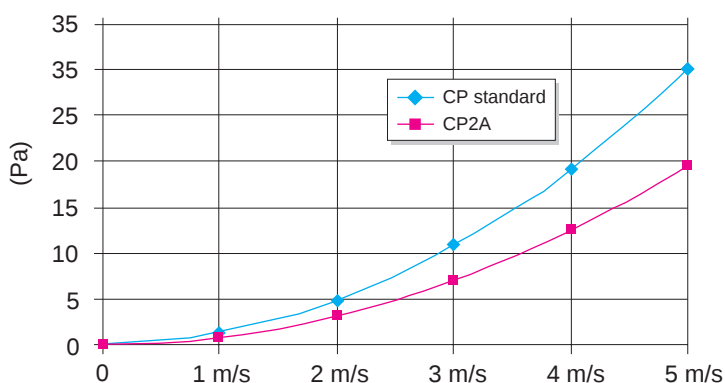

> de geluiddemping van de CP2A wordt teweeggebracht door 2 verschillende fenomenen:
 - de vorm zelf van de CP die hoofdzakelijk de frequenties < 500 Hz afzwakt,
 - het akoestische schuim met hoge dichtheid in de CP2A, dat vooral de frequenties > 500 Hz absorbeert.
 > Voor de lagere frequenties vormt de CP2A dus een aanvulling op de passieve geluiddemper.

Comparaison pertes de charge CP et CP2A