

Aansluiting**11094873**
CPT GALVA - D200/355

De aftakkingsbox voor dakopstand wordt gebruikt om het verticale hoofdkanaal aan te sluiten op het horizontale luchtverdelingsnet, terwijl beide toegankelijk blijven.



Aftakkingsbox voor dakopstand

PLUSPUNTEN PRODUCT

- mogelijkheid om dakopstand aan te brengen na plaatsing van de aftakkingsbox,
- toegang tot het verticale kanaal blijft mogelijk.

Productbeschrijving

De aftakkingsbox (of T-stuk-dakopstand) voor waterdichte opstand is een ventilatieaccessoire van gegalvaniseerd staal waarmee het verticale hoofdkanaal wordt aangesloten op het horizontale luchtverdelingsnet. Toegang tot het verticale en horizontale luchtverdelingsnet blijft mogelijk overeenkomstig de normen DTU 68.1 en 68.2. Hij wordt in utiliteitsgebouwen en meergezinswoningen gebruikt bij verticale hoofdkanalen die op zolder uitkomen, of op een plat dak dat bij plaatsing van de aftakkingsbox nog geen dakopstand heeft. De aftakkingsbox is voorzien van een borgring om het deksel stevig op zijn plaats te houden en zo het risico op lekken te beperken.

Installatie

- accessoires kunnen gewoon in de kanalen worden geschoven: de kanalen zijn vrouwelijk, de accessoires mannelijk,
- dichting gebeurt met afdichtingskit en/of montageband,
- wordt met zelfborende schroeven (4 tot 6 afhankelijk van de diameter) aan het kanaal vastgemaakt,
- montage met een doorvoerkoker voor platte daken: FT.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Aftakkingsbox voor platte daken of T-stuk-dakopstand met een diameter van 200/355 mm
- Specifiek voor verticale hoofdkanalen die op zolder uitkomen, of op een plat dak dat bij plaatsing van de aftakkingsbox nog geen dakopstand heeft

Beschrijving:

- Aftakkingsbox van gegalvaniseerd staal met een diameter van 200/355 mm
- Borgring op de behuizing om het deksel stevig op zijn plaats te houden: beperkt het risico op lekken
- Beperkte afmetingen voor een eenvoudigere montage

Hoofdkenmerken

- assortiment is verkrijgbaar van 125 tot 500 diameter,
- Ø B - Ø A ≥ 100 mm waardoor een dakopstand kan aangebracht worden op een plat dak,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert, materiaal voldoet aan de norm DTU 68.3: 2013-06 P1-1: 'Mechanische Ventilatiesystemen',
- brandklasse M0.

Accessoires

Benamingen	Referenties
DEFLECTOR GALVA CPT 200/355 (geperst)	11093890

Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11094873	Gegalvaniseerd staal


Aansluiting

11094873

CPT GALVA - D200/355

Dimensionale gegevens

Referenties	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Gewicht (kg)
11094873	350	200	355	3,5

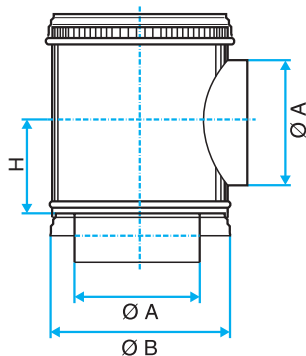

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11094873	M0