

11055204

CRGE 200-1400 x 200-1400

De regelklep CRGE regelt en isoleert een luchtverdelingsnet van rechthoekige buizen.



Rechthoekige Afsluitklep CRGE

PLUSPUNTEN PRODUCT

- dichtheidsklasse B volgens de norm EN 1751,
- versie klasse C verkrijgbaar op aanvraag.

Werking

De lamellen van de CRGE 100 worden geopend en gesloten door rotatie van de bedieningsas. Deze rotatie gebeurt via een regelknop of motor (verkrijgbaar als accessoire).

Productbeschrijving

De regelklep CRGE regelt de debieten van een luchtverdelingsnet van rechthoekige buizen en kan ze afsluiten. De beschikbare afmetingen gaan van 200 x 200 mm tot 1200 x 1200 mm, in gradaties van 50 mm.

Installatie

- in rechthoekige buis.

Verkoopargumenten referentie

- Rechthoekige afsluitklep CRGE.
- Afmetingen: 200x200 tot 1200x1200 mm.
- Luchtdichtheid: klasse B.
- Gegalaniseerd staal.
- Werkingstemperatuur: -20/80 °C.
- Max. toelaatbare snelheid: 10 m/s.
- Breedte lamel: 100 mm.
- Kader: 130 mm.
- Geleverd met kale as, positie-indicator en stelschroef.
- Accessoires: hendel voor handbediening en motorisering.

11055204

CRGE 200-1400 x 200-1400

Hoofdkenmerken


- gegalvaniseerd staal,
- luchtdichtheid stroomopwaarts en stroomafwaarts van de lamellen: klasse 3 volgens EN 1751 dankzij afdichtingen op de lamellen en het kader,
- dichtheidsklasse B volgens de norm EN 12 237 (klasse C op aanvraag),
- breedte: lamel = 100 mm; kader = 130 mm,
- van de luchtstroom afgesloten tandwielaandrijving (contraroterende werking),
- as motor: vierkant van 12 mm (diagonaal van 17 mm),
- werkingsbereik: -20 °C/ +80 °C,
- toelaatbare snelheid tot 10 m/s.

Accessoires

Benamingen	Referenties
MOTOR LM 24 A OPEN OF DICHT	11055042
MOTOR SM 24 A OPEN OF DICHT	11055044
MOTOR LM 230 A OPEN OF DICHT	11055051
PROPORT. MOTOR LM 230 A SR	11055052
PROPORTIONELE MOTOR LM 24 A SR	11055053
PROPORT. MOTOR LF 24 SR	11055054
PROPORT. MOTOR NM 230 A SR	11055055
MOTOR NM 230 A OPEN OF DICHT	11055061
MOTOR NM 24 A OPEN OF DICHT	11055062
PROPORTIONELE MOTOR NM 24 A SR	11055066
PROPORTIONELE MOTOR SF 24 A SR	11055067
PROPORTIONELE MOTOR SM 230 SR	11055068
PROPORTIONELE MOTOR SM 24 SR	11055069
MOTOR LF 230 OPEN OF DICHT	11055081
MOTOR LF 24 OPEN OF DICHT	11055082

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)
11055204	200-1200	200-1200

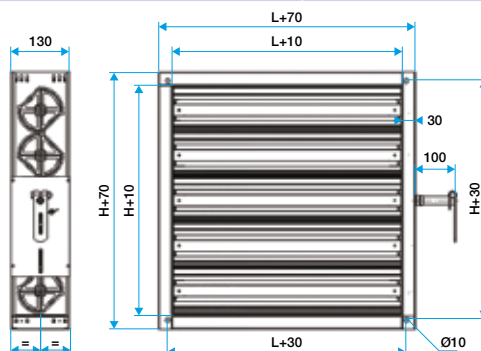

Afmetingen CRGE

Aeraulische gegevens

Referenties	Drukgebied (Pa)
11055204	0-1500

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Luchtdichtheidsklasse	Luchtdichtheidsklasse stroomopwaarts / stroomafwaarts
11055204	B	3