

**Dakdoorvoer****11030114**  
**DAKDOORV. D355 LEIEN**

De standaard dakdoorvoer werd ontwikkeld voor GMV- en luchtbehandelingssystemen in meergezinswoningen en utiliteitsgebouwen.



Standaard dakdoorvoer

**Productbeschrijving**

De standaard dakdoorvoer werd ontwikkeld voor GMV- en luchtbehandelingssystemen in meergezinswoningen en utiliteitsgebouwen. Ze kan voor aanvoer van verse lucht en uitblaas worden gebruikt, en ook voor dampkapafvoer. Deze dakdoorvoer van gegalvaniseerd staal bestaat in 9 formaten, van 160 tot 630 mm diameter, en is verkrijgbaar in 2 afwerkingen (leien of dakpannen). De standaard dakdoorvoer kan op elk daktype geïnstalleerd worden, waarbij de afdichting met loodkit gebeurt.

**Installatie**

- de metalen koker voor aansluiting van de ventilatiebuis is vastgemaakt aan de steunplaat, die op het dakgebint wordt bevestigd, en aan het bewerkbare loodblad voor de afdichting (Ø 160: metalen schacht is alleen vastgemaakt aan het loodblad):
  - Ø • 160: verwijder de regenhoed door de 2 of 4 schroeven los te draaien, Ø 160: verwijder de regenhoed door uit de koker te klikken,
  - Ø • 160: maak de steunplaat vast aan het dakgebint met gebruikmaking van zoveel mogelijk daartoe voorziene gaten,
  - vorm het loodblad door het dakreliëf te volgen, maar vermijd de felsranden,
  - Ø 160: bij een pannendak is het raadzaam om het loodblad in de richting van de panlatten te leggen en te stabiliseren met de dakpannen,
  - plaats de regenhoed, met de luchtstroom loodrecht op de dakhelling,
  - Ø • 160: bevestig opnieuw de 2 of 4 schroeven en draai heel goed aan. Verbind de metalen koker met de ventilatiebuis.

**Verkoopargumenten referentie**

200

**Hoofdkenmerken**

- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- samenstelling van de STS:
  - roterende regenhoed met beschermrooster (afneembaar),
  - afdekplaat die de dakdoorvoer ondersteunt en voorzien is van 4 metalen montagebanden,
  - aansluitschacht voor de buis.
- 2 afwerkingen verkrijgbaar:
  - model leiendak: gladde lak in antraciet (RAL 7024),
  - model pannendak: gladde lak in baksteenrood (RAL 8012).


Dakdoorvoer

# 11030114

## DAKDOORV. D355 LEIEN

### Dimensionale gegevens

| Referenties | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | J (mm) | D (mm) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11030114    | 200    | 550    | 660    | 160    | 900    | 750    | 600    | 750    | 355    |

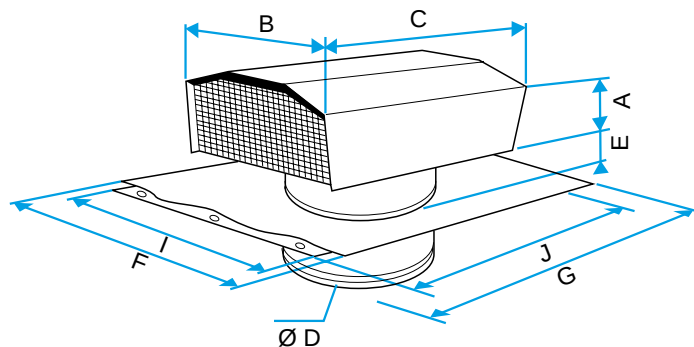

Maattekening Standaard dakdoorvoer