

Ventilator voor gerichte extractie**11022323
DECO ALU 125 H**

DECO is een heel discrete extractieventilator, in witte of aluminium afwerking. Voor kleine of grote ruimtes (2 diameters) en 3 opties: schakelaar, vertraagde uitschakeling of vochtigheidsdetectie.



DECO ALU



DECO ALU

PLUSPUNTEN PRODUCT

- stijlvol: witte afwerking of aluminium bekleding,
- stille werking: vanaf 26 dB(A),
- heel energiezuinig: vanaf 5,6 W.

Werking

- De DECO-ventilatoren voor gerichte extractie ventileren een ruimte intermitterend: keuken, badkamer, toilet of wasruimte (naargelang van de gekozen diameter),
- Met 3 werkingsmodi:
 - in- en uitschakeling met een schakelaar (uitvoering I),
 - inschakeling met een schakelaar en getemporeerde uitschakeling met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering T)
 - inschakeling aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde uitschakeling met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering H).

Productbeschrijving

DECO is een assortiment ventilatoren voor gerichte extractie met een stijlvol wit of aluminiumkleurig front, die eenvoudig in uw woning kunnen worden geïntegreerd. Deze verluchtingsapparaten ventileren een ruimte intermitterend: keuken, badkamer, toilet, wasruimte (naargelang van de gekozen diameter). Daarbij passen ze zich aan uw levensstijl aan en garanderen ze u optimaal comfort dankzij hun stille en zuinige werking.

Installatie

- bevestiging met 4 meegeleverde schroeven,
- muur- of plafondmontage,
- maximumlengte van afvoerkanaal: 2 m,
- in-/uitschakeling van handmatige en getemporeerde werking aan de hand van een schakelaar,
- toevoer van verse lucht in de ruimte via een luchtrooster of spleet onder de deur.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - Plaatselijke ventilatie van een ruimte,
 - Geforceerde en periodieke afvoer.
- Beschrijving:
 - Materiaal: behuizing en esthetisch front in ABS, met aluminium bekleding,
 - Geluidsarme motor
 - Afneembare terugslagklep aan de achterzijde van het toestel,
 - Aluminium afwerking,
 - Werking: getemporeerde in- en uitschakeling volgens een voorgeprogrammeerde vochtigheidsgraad, voorprogrammering van de werkingsduur tussen 2 en 30 minuten, voorprogrammering van de vochtigheidsgraad tussen 60% en 90%,
 - Doorlaatbare kartonverpakking.

Ventilator voor gerichte extractie

11022323

DECO ALU 125 H

Hoofdkenmerken

- 2 diameters:
 - Ø 100 mm voor ruimtes tot 7 m²: badkamer, WC, wasruimte,
 - Ø 125 mm voor ruimtes van 7 tot 12 m²: keuken, badkamer, WC, wasruimte.
- 3 werkingsmodi:
 - inschakeling en uitschakeling met schakelaar (versie I),
 - inschakeling met schakelaar en vertraagde uitschakeling met instelbare tijdschakelaar (versie T).
 - inschakeling door vochtigheidsdrempel en vertraagde uitschakeling met instelbare tijdschakelaar (versie H.).
- energiezuinige motor met stille werking,
- afneembare terugslagklep aan de achterzijde van het toestel,
- ingebouwde thermische beveiliging,
- materiaal:
 - behuizing in hoogwaardig ABS,
 - esthetische voorzijde in ABS met aluminium bekleding (aluminium afwerking).
- doorlaatbare kartonverpakking.

Aanvullende kenmerken

- handbediening (uitvoering I): inschakeling en uitschakeling via een (niet-meegeleverde) schakelaar,
- getemporeerde werking met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering T):
 - inschakeling via een schakelaar,
 - getemporeerde uitschakeling, instelbaar van 2 tot 30 minuten.
- automatische werking op basis van vochtigheidsdetectie (uitvoering H):
 - inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een tussen 60% en 90% instelbare vochtigheidsdrempel. Het starten gebeurt automatisch wanneer de omgevingsvochtigheidsgraad de vooraf ingestelde drempelwaarde overschrijdt,
 - getemporeerde uitschakeling, instelbaar tussen 2 en 30 minuten. Nadat de vochtigheidsgraad opnieuw onder de inschakeldrempel is gedaald. De extractieventilator werkt gedurende de vooraf ingestelde tijd en gaat dan automatisch uit.

Samenstelling van de kits


- bevestigingsschroeven en -pluggen;4

Algemene gegevens

Referenties	Dikte bij opbouwmontage (mm)	Werking	Aantal snelheden	Maximumtemperatuur van de afvoertucht (C)	Type afwerking	Type motor
11022323	35	Automatische inschakeling door vochtigheidsdrempel en vertraagde uitschakeling	1	40	Aluminium	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	uitblaas (mm)	Gewicht (kg)
11022323	201	178	13,5	101	35	178	201	149,5	125	0,73

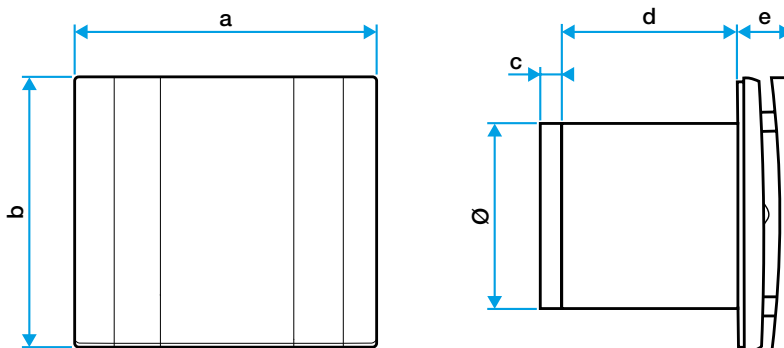

Encombrement en mm

Aeraulische gegevens

Referenties	Max. debiet (m³/u)
11022323	115

Geluidsgegevens

Referenties	Geluidsdruk op 3 m (dB(A))
11022323	31


Ventilator voor gerichte extractie

11022323
DECO ALU 125 H

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Max. vermogen	Beveiligingskaliber (A)
11022323	230	50	9.3	2

Curven

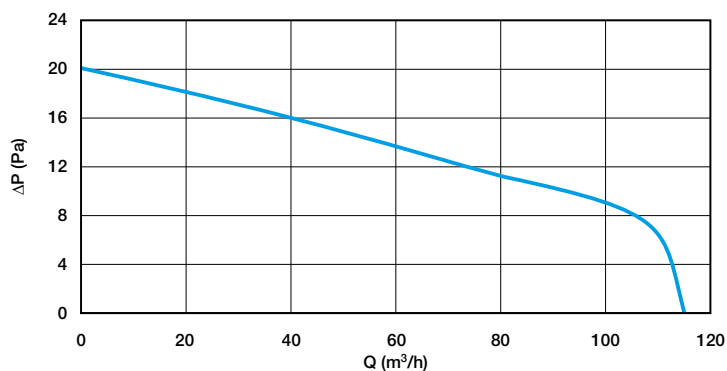

Ventilatiecurve DECO 125