

WTW-luchtbehandelingsgroep

11059075

DEX3060 INT - semi-ingewerkt

Verbruiksartikelen

Benamingen	Referenties
Filter ePM10 60% M5 DEX3060/90	11059237
Vlakfilter ePM1 55% F7 DEX3060/90	11059238
Vlakfilter ePM1 80% F9 DEX3060/90	11059239
	11059234
Voorfilter M5 ePM10 60% DEX3060/90.	11059235
Voorfilter ePM1 55% (F7) DEX3060/90	11059236

Algemene gegevens

Referenties	Dichtheid van isolatiemateriaal (kg/m)	Dikte isolatiemateriaal (mm)		Aansluitrichting	Type warmtewisselaar
11059075	9	50	IE5 (Ultra Premium Efficiency)	Ceiling	Tegenstroom

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
11059075	1830	500	1310	1577	147	926	237	315	313	263

Aerulische gegevens

Referenties	Débit minimum	Max. debiet ErP (m³/h)	Max. debiet (m/u)
11059075	150	620	620

Thermische gegevens

Referenties	Max. rendement van de warmtewisselaar (%)
11059075	90

WTW-luchtbehandelingsgroep


11059075

DEX3060 INT - semi-ingewerkt

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Spanning van de elektrische batterij	Tension de la batterie électrique 2	Max. vermogen van de elektrische batterij (kW)	Puissance max de la batterie électrique 2	Max current phase – unit (A)	Max current phase – first coil (A)	Max current phase – second coil (A)
11059075	1x230	50	230	3x400	1,5	4,5	3,1	9,7	4,5

Installatie

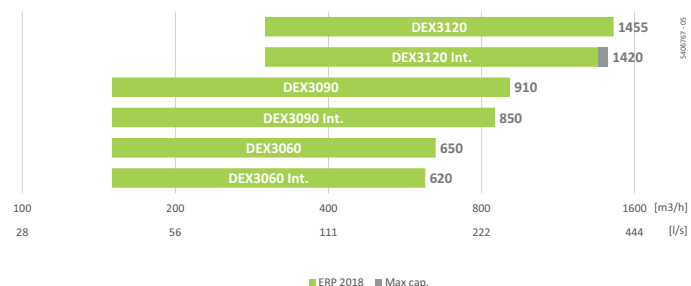

Curven product (St. : zichtbaar, Inbouw : semi-inbouw)