

WTW-luchtbehandelingsgroep

11059076

DEX3090 ST - zichtbaar

Verbruiksartikelen

Benamingen	Referenties
Filter ePM10 60% M5 DEX3060/90	11059237

Algemene gegevens

Referenties	Dichtheid van isolatiemateriaal (kg/m)	Dikte isolatiemateriaal (mm)		Aansluitrichting	Type warmtewisselaar
11059076	9	50	IE5 (Ultra Premium Efficiency)	Ceiling	Tegenstroom

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
11059076	2206	500	1183	1577	147	926	110	315	313	259

Aeraulische gegevens

Referenties	Débit minimum	Max. debiet ErP (m³/h)	Max. debiet (m³/u)
11059076	150	910	910


Thermische gegevens

Referenties	Max. rendement van de warmtewisselaar (%)
11059076	90

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Spanning van de elektrische batterij	Tension de la batterie électrique 2	Max. vermogen van de elektrische batterij (kW)	Puissance max de la batterie électrique 2	Max current phase – unit (A)	Max current phase – first coil (A)	Max current phase – second coil (A)
11059076	1x230	50	230	3x400	2,5	6,0	3,1	13,7	5,8

Installatie

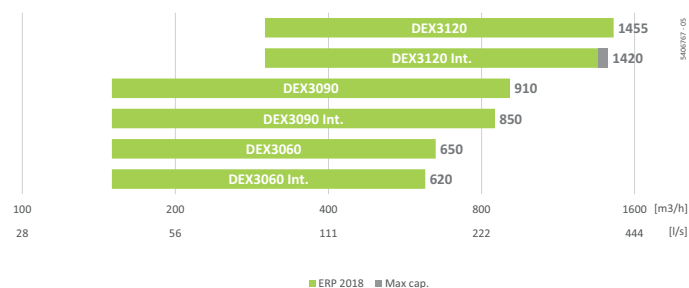

Curven product (St. : zichtbaar, Inbouw : semi-inbouw)

WTW-luchtbehandelingsgroep

11059076

DEX3090 ST - zichtbaar