

11034567

EasyVEC® Compact Standaard 2000 IP Geïsoleerd

Het meest doordachte assortiment boxen voor ventilatiesystemen C op de markt om doeltreffend, rustig en eenvoudig te ventileren.



EasyVEC-Compact



EasyVEC-Compact

PLUSPUNTEN PRODUCT

- uitgebreid assortiment, van 300 tot 3000 m³/h,
- compacte hoogte,
- 100% recyclebaar.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

EasyVEC® Compact Standaard zorgt voor afvoer of inblaas (ventilatiesysteem C) in utiliteitsruimten.

Dankzij zijn kleine formaat en configuratie is deze box ideaal voor montage in een systeemplafond. Op die manier is de luchtkwaliteit bevredigend en blijft het gebouw in goede staat.

Productbeschrijving

Door zijn kleine formaat en lijnconfiguratie is deze box ideaal voor installatie in systeemplafonds.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- Montage:
 - binnen of buiten,
 - voor montage in systeemplafond is een set van 4 riemen verkrijgbaar (verstelbaar van 100 tot 400 mm) om de box aan het plafond of op een balk te bevestigen,
 - buiten: bij voorkeur beschut tegen de wind om het drukverlies bij uitblaas te beperken bij een dakinstallatie.
- voor betere geluids- en luchtstroomprestaties is het aangewezen:
 - geluiddempers te installeren ter hoogte van de aansluitingen van de box,
 - het accessoireassortiment ALDES VIRTUO-FIX met afdichtingen te gebruiken,
 - de soepele, luchtdichte moffen MS PRO te gebruiken om de trillingen van het luchtverdelingsnet te ontkoppelen.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - centrale afvoer- of inblaasventilator systeem C standaard voor GMV in utiliteitsgebouwen,
 - renovatie,
 - systeemplafond / zolder / technische ruimte / plat dak,
 - inblaas / afvoer,
 - binnen/ buiten / horizontaal / verticaal,
- Beschrijving:
 - luchtafvoerbox EasyVEC® Compact Standaard met een debiet van 2000 m³/u,
 - gemakkelijk te kiezen: software Selector poWair® en Conceptor Ventilation,
 - gemakkelijk te onderhouden: downloadbare documentatie via QR-code, 1 ingangszijde.

11034567

EasyVEC® Compact Standaard 2000 IP Geïsoleerd

Hoofdkenmerken

- AC-motorinstallatie,
- achterovergebogen schoepen,
- behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal Z275.
- talloze opties en accessoires:
 - filterbox,
 - filter ISO Grof 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%,
 - aanduiding filtervervangings,
 - drukregelaar,
 - geluidsisolatie sandwichconstructie 25 mm.
- vervaardigd in Frankrijk.

Aanvullende kenmerken

- compatibel met het Technisch advies Gemoduleerde ventilatie Aanwezigheid-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185_V1,
- ErP 2018,
- komt in aanmerking voor CEE: BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

Accessoires



Benamingen	Referenties
Uitschakelautoomaat 2,5-4 A	11057053
BCA 1F D315 4 kW + relais	11090794
BCA 1F D315 6 kW + relais	11090795
BCA Ø 315 - 1 kW - 1C	11090762
BCA Ø 315 - 2 kW - 1C	11090763
BCA Ø 315 - 4 kW - 2C	11090764
BCA Ø 315 - 6 kW - 2C	11090765
BCA R 1F Ø 315 - 3 kW	11090808
BCA R 3F Ø 315 - 12 kW	11090825
BCA R 3F Ø 315 - 6 kW	11090824
BCA R 1F Ø 315 - 6 kW	11090809
Buissensor +25/+90 °C	11090900
Kit debietcontrole (20-300 Pa)	11090901
Buissensor -10/+35 °C	11090902
Potentiometer EC-motor 0-10 V 20 K voor TAHA®-TAVA® microwatt	11024468
Regenkap (vrouwelijk) + gaas Ø 315 mm	11058205

Algemene gegevens

Referenties	Type motor
11034567	EC

Dimensionale gegevens

Referenties	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	P (mm)	R (mm)	(mm)	Gewicht (kg)
11034567	67	582	178	648	354	577	582	315	26

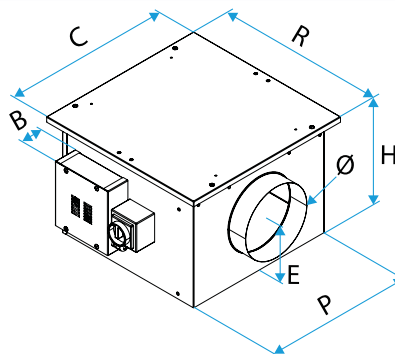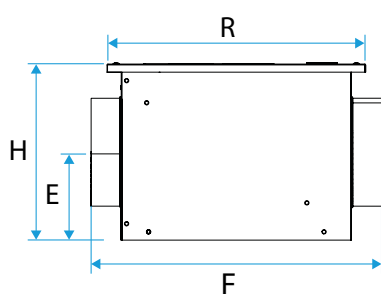

EasyVEC-Compact

11034567

EasyVEC® Compact Standaard 2000 IP Geïsoleerd


Aeraulische gegevens

Referenties	Debiet (m³/u)
11034567	2000

Elektrische gegevens


Referenties	Max. vermogen	Max. vermogen	Beschermingsgraad	Hoogste stroomsterkte (A)	Maximumvermogen	Elektrische voeding
11034567	0,782	782	IP24	3.4	782	Eenfasig

Installatie

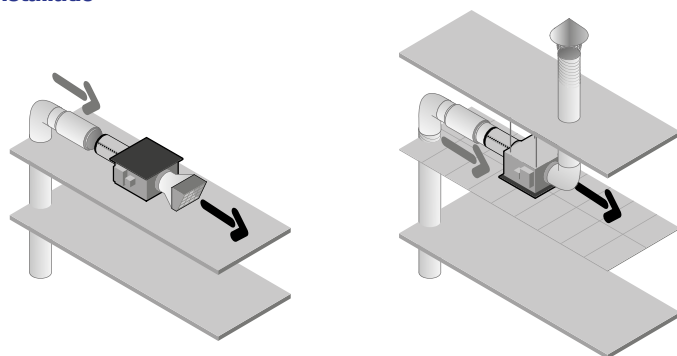

EasyVEC-Compact

Curven

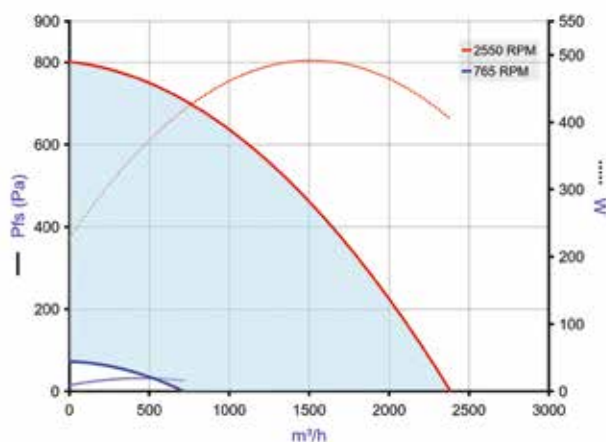

EasyVEC-Compact-2000

- > Ventilatiecurven opgesteld volgens norm NF EN ISO 5801.
- > P (Pa) = statische druk.
- > P(W) = opgenomen vermogen.