

11034564

EasyVEC® Compact Standaard 300 IP Geïsoleerd

Het meest doordachte assortiment boxen voor ventilatiesystemen C op de markt om doeltreffend, rustig en eenvoudig te ventileren.



EasyVEC-Compact



EasyVEC-Compact

PLUSPUNTEN PRODUCT

- uitgebreid assortiment, van 300 tot 3000 m³/h,
- compacte hoogte,
- 100% recyclebaar.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

EasyVEC® Compact Standaard zorgt voor afvoer of inblaas (ventilatiesysteem C) in utiliteitsruimten.

Dankzij zijn kleine formaat en configuratie is deze box ideaal voor montage in een systeemplafond. Op die manier is de luchtkwaliteit bevredigend en blijft het gebouw in goede staat.

Productbeschrijving

Door zijn kleine formaat en lijnconfiguratie is deze box ideaal voor installatie in systeemplafonds.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- Montage:
 - binnen of buiten,
 - voor montage in systeemplafond is een set van 4 riemen verkrijgbaar (verstelbaar van 100 tot 400 mm) om de box aan het plafond of op een balk te bevestigen,
 - buiten: bij voorkeur beschut tegen de wind om het drukverlies bij uitblaas te beperken bij een dakinstallatie.
- voor betere geluids- en luchtstroomprestaties is het aangewezen:
 - geluiddempers te installeren ter hoogte van de aansluitingen van de box,
 - het accessoiresortiment ALDES VIRTUO-FIX met afdichtingen te gebruiken,
 - de soepele, luchtdichte moffen MS PRO te gebruiken om de trillingen van het luchtverdelingsnet te ontkoppelen.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - centrale afvoer- of inblaasventilator standaard systeem C voor GMV-systeem in utiliteitsgebouwen
 - renovatie,
 - verlaagd plafond / Zolder / technische ruimte / plat dak,
 - inblazing of afvoer,
 - binnen / buiten /
 - Horizontaal / Verticaal,
- Beschrijving:
 - ventilatiebox voor luchtafvoer EasyVEC® Compact Standaard met een debiet van 2000 m³/u,
 - eenvoudig te kiezen: Selector PoWair® en Conceptor Ventilation software,
 - eenvoudig te onderhouden: downloadbare documentatie via de Qr-code, 1 ingangszijde.

11034564

EasyVEC® Compact Standaard 300 IP Geïsoleerd

Hoofdkenmerken

- AC-motorinstallatie,
- achterovergebogen schoepen,
- behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal Z275.
- talloze opties en accessoires:
 - filterbox,
 - filter ISO Grof 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%,
 - aanduiding filtervervangings,
 - drukregelaar,
 - geluidsisolatie sandwichconstructie 25 mm.
- vervaardigd in Frankrijk.

Aanvullende kenmerken

- compatibel met het Technisch advies Gemoduleerde ventilatie Aanwezigheid-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185_V1,
- ErP 2018,
- komt in aanmerking voor CEE: BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

Accessoires

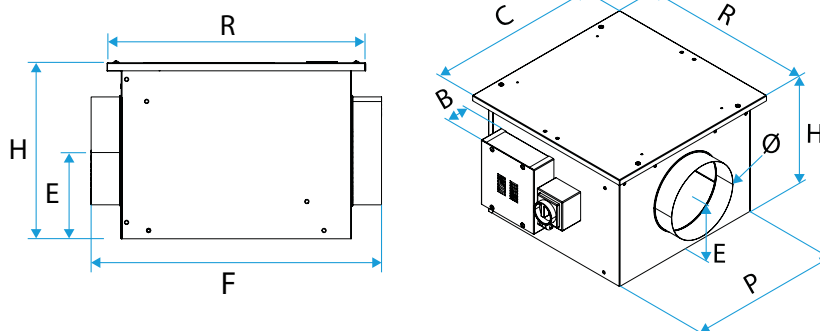
Benamingen	Referenties
Uitschakelautoomaat 1,0 tot 1,6 A	11056184
BCA Ø 160 - 0,5 kW - 1C	11090752
BCA Ø 160 - 1 kW - 2C	11090753
BCA Ø 160 - 1,5 kW - 1C	11090754
BCA R 1F Ø 160 - 1,5 kW	11090803
BCA R 1F Ø 160 - 0,75 kW	11090802
BCA R 3F Ø 160 - 4,5 kW	11090820
Buissensor +25/+90 °C	11090900
Kit debietcontrole (20-300 Pa)	11090901
Buissensor -10/+35 °C	11090902
Spanningsregelaar 1,5 A	11086572
Regenkap (vrouwelijk) + gaas Ø 160 mm	11056101
Geïsoleerde filterbox EasyVEC® Compact 300	11034470
OCTA D160 + afdichting	11094633

Algemene gegevens

Referenties	Type motor
11034564	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	P (mm)	R (mm)	(mm)	Gewicht (kg)
11034564	67	432	140	488	279	427	432	160	14



EasyVEC-Compact

Aeraulische gegevens

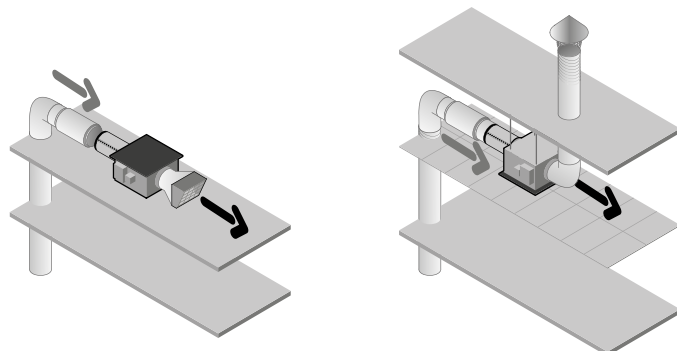
Referenties	Debiet (m³/u)
11034564	300

11034564

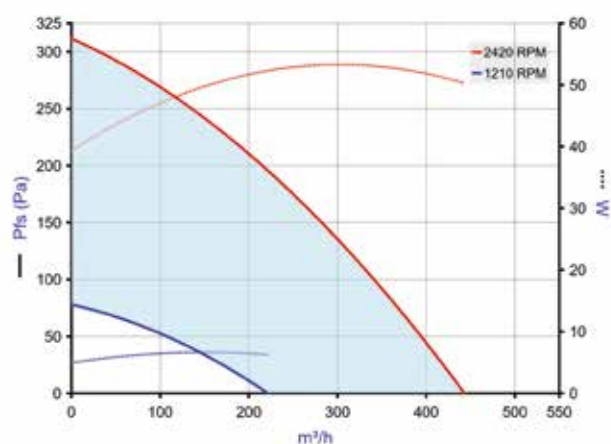
EasyVEC® Compact Standaard 300 IP Geïsoleerd

Elektrische gegevens

Referenties	Beschermingsgraad	Hoogste stroomsterkte (A)	Maximumvermogen	Elektrische voeding	Max. vermogen	Max. vermogen
11034564	IP24	0,25	58	Eenfasig	0,058	58

Installatie

EasyVEC-Compact

Curven

EasyVEC-Compact-300

> Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801.

> P (Pa) = statische druk.

> P (W) = opgenomen vermogen.