

11034549

EasyVEC® Compact Standaard 600

Het meest doordachte assortiment boxen voor ventilatiesystemen C op de markt om doeltreffend, rustig en eenvoudig te ventileren.



EasyVEC-Compact



EasyVEC-Compact

PLUSPUNTEN PRODUCT

- uitgebreid assortiment, van 300 tot 3000 m³/h,
- compacte hoogte,
- 100% recyclebaar.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

EasyVEC® Compact Standaard zorgt voor afvoer of inblaas (ventilatiesysteem C) in utiliteitsruimten.

Dankzij zijn kleine formaat en configuratie is deze box ideaal voor montage in een systeemplafond. Op die manier is de luchtkwaliteit bevredigend en blijft het gebouw in goede staat.

Productbeschrijving

Door zijn kleine formaat en lijnconfiguratie is deze box ideaal voor installatie in systeemplafonds.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- Montage:
 - binnen of buiten,
 - voor montage in systeemplafond is een set van 4 riemen verkrijgbaar (verstelbaar van 100 tot 400 mm) om de box aan het plafond of op een balk te bevestigen,
 - buiten: bij voorkeur beschut tegen de wind om het drukverlies bij uitblaas te beperken bij een dakinstallatie.
- voor betere geluids- en luchtstroomprestaties is het aangewezen:
 - geluiddempers te installeren ter hoogte van de aansluitingen van de box,
 - het accessoireassortiment ALDES VIRTUO-FIX met afdichtingen te gebruiken,
 - de soepele, luchtdichte moffen MS PRO te gebruiken om de trillingen van het luchtverdelingsnet te ontkoppelen.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - centrale afvoer- of inblaasventilator systeem C standaard voor GMV in utiliteitsgebouwen,
 - renovatie,
 - systeemplafond / zolder / technische ruimte / plat dak,
 - inblaas / afvoer,
 - binnen/ buiten / horizontaal / verticaal,
- Beschrijving:
 - luchtafvoerbox EasyVEC® Compact Standaard met een debiet van 2000 m³/u,
 - gemakkelijk te kiezen: software Selector poWair® en Conceptor Ventilation,
 - gemakkelijk te onderhouden: downloadbare documentatie via QR-code, 1 ingangszijde.

11034549

EasyVEC® Compact Standaard 600

Hoofdkenmerken

- AC-motorinstallatie,
- achterovergebogen schoepen,
- behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal Z275.
- talloze opties en accessoires:
 - filterbox,
 - filter ISO Grof 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%,
 - aanduiding filtervervanging,
 - drukregelaar,
 - geluidsisolatie sandwichconstructie 25 mm.
- vervaardigd in Frankrijk.

Aanvullende kenmerken

- compatibel met het Technisch advies Gemoduleerde ventilatie Aanwezigheid-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185_V1,
- ErP 2018,
- komt in aanmerking voor CEE: BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

Accessoires


Benamingen	Referenties
Uitschakelautoomaat 1,0 tot 1,6 A	11056184
BCA 1F D200 2 kW + relais	11090791
BCA Ø 200 - 1 kW - 1C	11090755
BCA Ø 200 - 2 kW - 1C	11090756
BCA Ø 200 - 3 kW - 1C	11090757
BCA R 1F Ø 200 - 1,5 kW	11090804
BCA R 3F Ø 200 - 6 kW	11090821
BCA R 1F Ø 200 - 3 kW	11090805
Buissensor +25/+90 °C	11090900
Kit debietcontrole (20-300 Pa)	11090901
Buissensor -10/+35 °C	11090902
Regenkap (vrouwelijk) + gaas Ø 200 mm	11056102
Spanningsregelaar 1,5 A	11086572
Geïsoleerde filterbox EasyVEC® Compact 600	11034471
OCTA D200 + afdichting	11094634

Algemene gegevens

Referenties	Type motor
11034549	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	P (mm)	R (mm)	(mm)	Gewicht (kg)
11034549	93	482	164	538	327	427	482	200	12

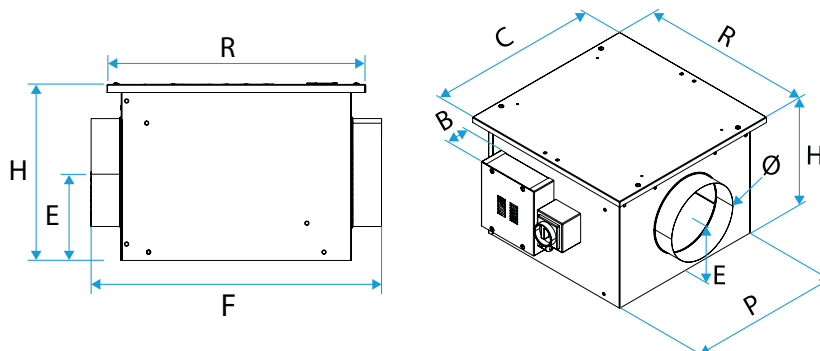

EasyVEC-Compact

Aerulische gegevens


Referenties	Debiet (m³/u)
11034549	600

11034549 EasyVEC® Compact Standaard 600

Elektrische gegevens


Referenties	Beschermingsgraad	Hoogste stroomsterkte (A)	Maximumvermogen	Elektrische voeding	Max. vermogen	Max. vermogen
11034549	IP24	0,8	184	Eenfasig	0,184	184

Installatie

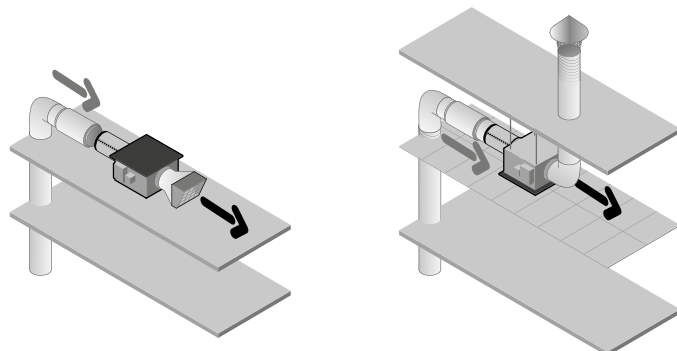

EasyVEC-Compact

Curven

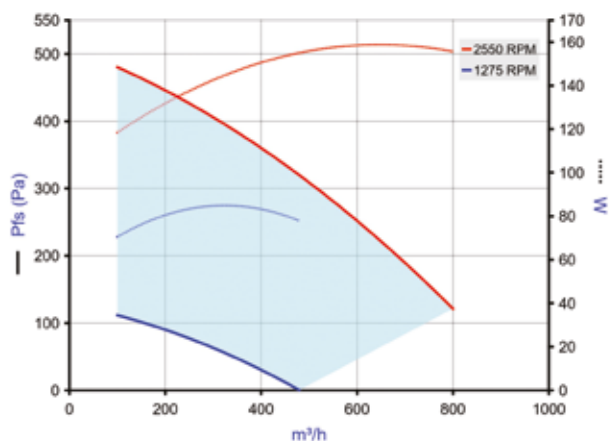

EasyVEC-Compact-600

- > Ventilatiecurven opgesteld volgens norm NF EN ISO 5801.
- > P (Pa) = statische druk.
- > P(W) = opgenomen vermogen.