

11034090

## EasyVEC® MICRO-WATT + 4000 IP IHM CIRC DTE

Het meest doordachte assortiment boxen voor ventilatiesystemen C op de markt om doeltreffend, rustig en eenvoudig te ventileren.



EasyVEC-MWPlus-4000



EasyVEC-MWPlus-4000

**PLUSPUNTEN PRODUCT**

- uitgebreid assortiment, van 4000 tot 12000 m<sup>3</sup>/u,
- tot - 50% elektriciteitsverbruik in vergelijking met een standaardbox,
- 100% recyclebaar.

**VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)**

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185\_V2

**Werking**

EasyVEC® Microwatt+ maakt ventilatiesysteem C in utiliteitsruimten door afvoer of inblaas mogelijk, om een toereikende luchtkwaliteit en de conservering van het gebouw te garanderen.

**Productbeschrijving**

De gepatenteerde Microwatt+-regeling van Aldes creëert automatisch een profiel voor regeling op maat (Auto-Adaptative Technology™) om de door de box geproduceerde druk af te stemmen op de reële behoeften van de installatie. Hierdoor kan er op basis van de precieze behoefte worden geventileerd en aanzienlijk worden bespaard op de verwarmingskosten.

Met AldesConnect® Pro is het mogelijk om de ventilatie-unit op afstand te monitoren voor een nog grotere reactiviteit bij het beheer van defecten en storingen.

**Installatie**

- Montage:
  - op trillingsdempende tegel volgens de aanbevelingen van DTU 68.3,
  - buiten of binnen,
  - er moet voldoende ruimte voorzien worden vóór de ventilatiebox zodat de ingangszijde vrij is voor een gemakkelijk onderhoud van de onderdelen binnenin,
  - bij voorkeur beschermt tegen de wind om het drukverlies bij uitblaas te beperken bij een dakinstallatie.
- voor betere geluids- en luchtstroomprestaties is het aangewezen:
  - geluiddempers te installeren ter hoogte van de aansluitingen van de ventilatiebox,
  - het accessoireassortiment ALDES VIRTUO-FIX met afdichtingen te gebruiken,
  - de soepele, luchtdichte moffen MS PRO te gebruiken om de trillingen van het luchtverdelingsnet te ontkoppelen.

**Verkoopargumenten referentie**

- Toepassing:
  - zeer energiezuinige centrale afvoer- of inblaasventilator standaard systeem C voor GMV-systeem in utiliteitsgebouwen,
  - nieuwbouw en renovatie,
  - inblazing of afvoer,
  - regelsysteem MICROWATT+ met Aldes Auto- Adaptative Technology™ voor aangepaste druk,
  - zolder / technische ruimte / plat dak,
  - binnen / buiten.
- Beschrijving:
  - heel energiezuinige ventilatiebox EasyVEC® Microwatt voor luchtafvoer+
  - eenvoudig te kiezen: Selector poWair en Conceptor Ventilation software,
  - gemakkelijk te programmeren via een gebruiksvriendelijke interface,
  - eenvoudig te onderhouden: downloadbare documentatie via de QR-code, 1 ingangszijde, compatibel met de monitoringfunctie AldesConnect™ Pro (als optie),
  - heel energiezuinig.

11034090

## EasyVEC® MICRO-WATT + 4000 IP IHM CIRC DTE

## Hoofdkenmerken

- Microwatt+-regeling en gepatenteerde Auto-Adaptative Technology™-software van Aldes om de door de box geproduceerde druk af te stemmen op de reële behoeften van de installatie,
- 3 andere extra regelmodi:
  - MICROWATT bij constante druk,
  - via een externe sensor van 0-10 V (vb.: CO2-sensor),
  - constant debiet.
- heel energiezuinige EC-motorinstallatie (50/60 Hz),
- wiel met achterovergebogen schoepen,
- box van gegalv. plaatstaal Z275,
- eenvoudige en intuïtieve afstandsbediening EasyVEC®,
- werkschakelaar standaard,
- vooraf ingestelde modus voor vochtgestuurde of T.Flow-regeling,
- oplossing die compatibel is met alle mogelijke luchtverdelingsnetten, zelfs met aftakkingen,
- gecentraliseerd systeem: besparing op onderhoud,
- doorsturen van alarmen mogelijk via bedrading op de printplaat,
- tal van opties en accessoires:
  - filterbox,
  - filter ISO Grof 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%, ePM1 85%,
  - drukregelaar,
  - kanaaluitblaas,
  - dubbelwandige geluidsisolatie van 25 mm,
  - compatibel met Modbus RS485,
  - AldesConnect® Pro.
- vervaardigd in Frankrijk.

## Aanvullende kenmerken

- compatibel met Technisch advies Gemoduleerde ventilatie Aanwezigheid-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185\_V1,
- ErP 2018,
- komt in aanmerking voor CEE: BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

## Accessoires

| Benamingen                            | Referenties |
|---------------------------------------|-------------|
| Uitschakelautoomaat 4-6,3 A           | 11057054    |
| BCA Ø 500 - 18 kW - 6C                | 11090780    |
| BCA Ø 500 - 30 kW - 6C                | 11090781    |
| BCA Ø 500 - 36 kW - 6C                | 11090782    |
| BCA Ø 500 - 12 kW - 3C                | 11090775    |
| BCA R 3F Ø 500 - 9 kW                 | 11090832    |
| BCA R 3F Ø 500 - 18 kW                | 11090833    |
| Buissensor +25/+90 °C                 | 11090900    |
| Kit debietcontrole (20-300 Pa)        | 11090901    |
| Buissensor -10/+35 °C                 | 11090902    |
| Regenkap (vrouwelijk) + gaas Ø 500 mm | 11056374    |

## Verbruiksartikelen

| Benamingen              | Referenties |
|-------------------------|-------------|
| Filter M5 EasyVEC® 4000 | 11034412    |
| Filter F7 EasyVEC® 4000 | 11034415    |
| Filter F9 EasyVEC® 4000 | 11034426    |
| Filter G4 EasyVEC® 4000 | 11034409    |


## Algemene gegevens

| Referenties | Type motor |
|-------------|------------|
| 11034090    | EC         |

## 11034090 EasyVEC® MICRO-WATT + 4000 IP IHM CIRC DTE

### Dimensionale gegevens

| Referenties | E (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | T (mm) | Y (mm) | Z (mm) | (mm) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 11034090    | 450    | 910    | 665    | 690    | 60     | 700    | 740    | 720    | 115    | 500  |

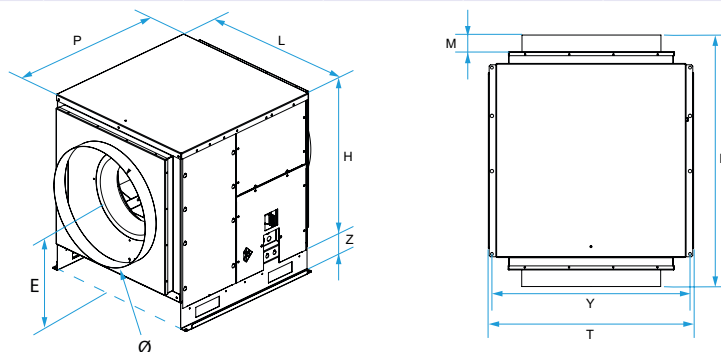

EasyVEC® Microwatt+


### Aerulische gegevens

| Referenties | Debiet (m³/u) |
|-------------|---------------|
| 11034090    | 4000          |

### Elektrische gegevens

| Referenties | Beschermingsgraad | Hoogste stroomsterkte (A) | Maximumvermogen | Elektrische voeding | Max. vermogen | Max. vermogen |
|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|
| 11034090    | IP24              | 5                         | 700             | Eenfasig            | 0,7           | 700           |

### Werking

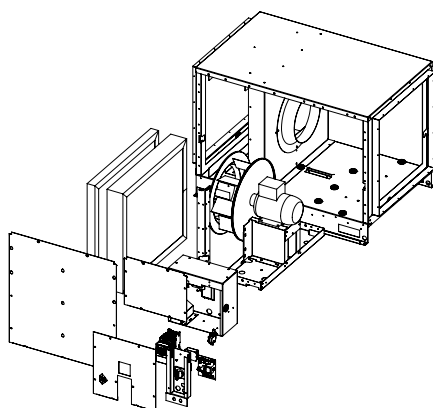


EasyVEC-MWPlus-12000

11034090

EasyVEC® MICRO-WATT + 4000 IP IHM CIRC DTE

## Curven

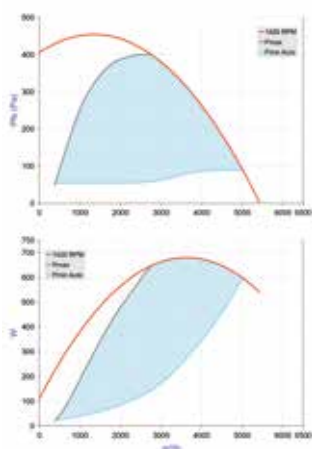

> Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801.

> P (Pa) = statische druk.

> P (W) = opgenomen vermogen.

EasyVEC-MWPlus-4000