

Buisrooster

11050108

GD102 F1 325X75

De buisrooster GD 102 voor binnentoepassingen wordt gebruikt voor luchtafvoer in utiliteitsruimten.

GD102 F1 325X75

PLUSPUNTEN PRODUCT

- aangepast aan ronde en platte buizen in alle standaarddiameters.

Werking

De buisrooster GD 102 voor binnentoepassingen wordt gebruikt voor luchtafvoer in utiliteitsruimten. Hij is geschikt voor elk ventilatie- en luchtbehandelingssysteem. Hij wordt op een ronde of platte buis gemonteerd.

Productbeschrijving

De buisrooster GD 102 voor binnentoepassingen wordt gebruikt voor luchtafvoer in utiliteitsruimten. Hij is geschikt voor elk ventilatie- en luchtbehandelingssysteem. Hij wordt op een ronde of platte buis gemonteerd. De rooster enkele deflexie heeft verticale, beweeglijke lamellen, individueel instelbaar en met een tussenruimte van 20 mm, in blank gegalvaniseerd staal.

Installatie

- montage op ronde of platte buis,
- zichtbare schroefbevestiging in het kader.

Verkoopargumenten referentie

- GD 102-rooster voor buizen enkele deflexie met verticale, beweegbare en regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm 325x75 (mm)
- Geschikt voor cilindrische of platte buizen voor alle standaarddiameters
- Gebruik als afvoerrooster
- Afwerking van blank gegalvaniseerd staal
- Bevestiging met zichtbare schroeven in het kader
- Accessoire: H-regelklep met rechte schuif met borgschroef met montage op de rooster door middel van clips

Hoofdkenmerken

- rooster enkele deflexie met verticale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm,
- gegalvaniseerd staal met blanke afwerking,
- bevestiging met zichtbare schroeven in het kader op een cilindrische of platte buis.
- Scala aan afmetingen van 325 x 75 tot 1225 x 225 mm

Accessoires

Benamingen	Referenties
SCHUIFKLEP BUISROOST H 325X75	11053959
SCHUIFKLEP BUISROOST N 325X75	11053969

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal
11050108	Aluminium

Buisrooster


11050108
GD102 F1 325X75

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	L (mm)	Max. D buis (mm)	Min. D buis (mm)
11050108	42	86	124	75	325	400	160

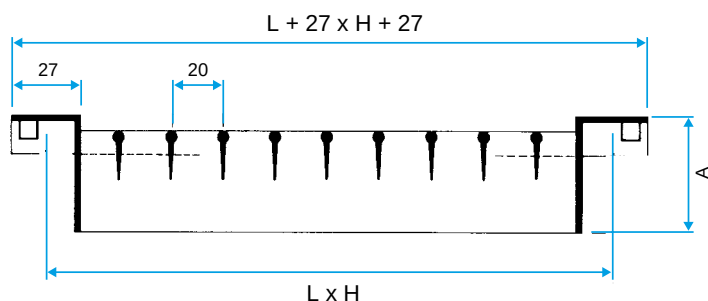

Rooster GD 102 alleen

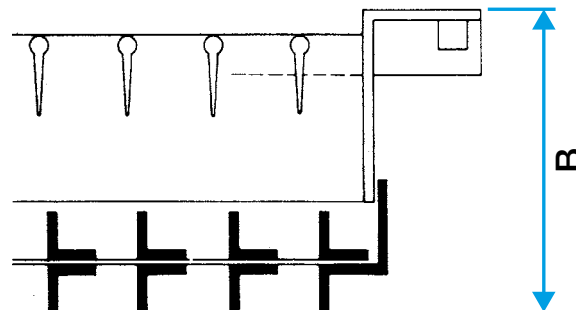

Rooster GD 102 met gemonteerde regelklep H

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet (inblaas met regelklep N 100% open) voor $L_w < NR 25$ (m/u)
11050108	190