

Buisrooster

11050103

GD102 F1 425X125

De buisrooster GD 102 voor binnentoepassingen wordt gebruikt voor luchtafvoer in utiliteitsruimten.

GD102 F1 425X125

PLUSPUNTEN PRODUCT

- aangepast aan ronde en platte buizen in alle standaarddiameters.

Werking

De buisrooster GD 102 voor binnentoepassingen wordt gebruikt voor luchtafvoer in utiliteitsruimten. Hij is geschikt voor elk ventilatie- en luchtbehandelingssysteem. Hij wordt op een ronde of platte buis gemonteerd.

Productbeschrijving

De buisrooster GD 102 voor binnentoepassingen wordt gebruikt voor luchtafvoer in utiliteitsruimten. Hij is geschikt voor elk ventilatie- en luchtbehandelingssysteem. Hij wordt op een ronde of platte buis gemonteerd. De rooster enkele deflexie heeft verticale, beweeglijke lamellen, individueel instelbaar en met een tussenruimte van 20 mm, in blank gegalvaniseerd staal.

Installatie

- montage op ronde of platte buis,
- zichtbare schroefbevestiging in het kader.

Verkoopargumenten referentie

- GD 102 F1: rooster enkele deflexie (afvoer) met verticale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- GD 102 D F1: rooster dubbele deflexie (inblaas) met aan de achterkant horizontale en aan de voorkant verticale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- Afwerking van blank gegalvaniseerd staal.
- Bevestiging met zichtbare schroeven in het kader.

Hoofdkenmerken

- rooster enkele deflexie met verticale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm,
- gegalvaniseerd staal met blanke afwerking,
- bevestiging met zichtbare schroeven in het kader op een cilindrische of platte buis.
- Scala aan afmetingen van 325 x 75 tot 1225 x 225 mm

Accessoires

Benamingen	Referenties
SCHUIFKLEP BUISROOST H 425X125	11053953
SCHUIFKLEP BUISROOST N 425X125	11053963

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal	Type afwerking	Kleur
11050103	Aluminium	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal

Buisrooster


11050103
GD102 F1 425X125

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	L (mm)	Max. D buis (mm)	Min. D buis (mm)
11050103	46	90	141	125	425	900	315

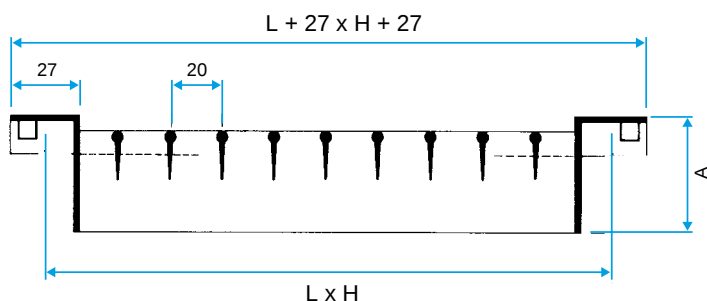

Rooster GD 102 alleen

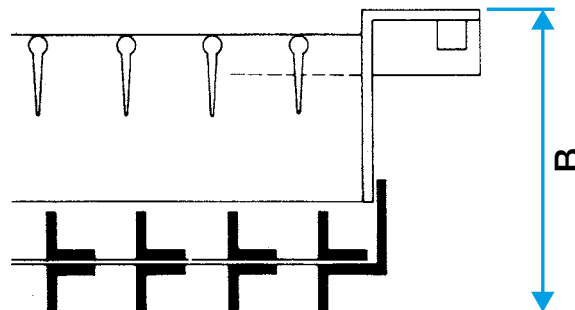

Rooster GD 102 met gemonteerde regelklep H

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet (inblaas met regelklep N 100% open) voor $L_w < NR 25$ (m/u)
11050103	460