

Buisrooster

11050107

GD102 F1 625X225

De buisrooster GD 102 voor binnentoepassingen wordt gebruikt voor luchtafvoer in utiliteitsruimten.

GD102 F1 625X225

PLUSPUNTEN PRODUCT

- aangepast aan ronde en platte buizen in alle standaarddiameters.

Werking

De buisrooster GD 102 voor binnentoepassingen wordt gebruikt voor luchtafvoer in utiliteitsruimten. Hij is geschikt voor elk ventilatie- en luchtbehandelingssysteem. Hij wordt op een ronde of platte buis gemonteerd.

Productbeschrijving

De buisrooster GD 102 voor binnentoepassingen wordt gebruikt voor luchtafvoer in utiliteitsruimten. Hij is geschikt voor elk ventilatie- en luchtbehandelingssysteem. Hij wordt op een ronde of platte buis gemonteerd. De rooster enkele deflexie heeft verticale, beweeglijke lamellen, individueel instelbaar en met een tussenruimte van 20 mm, in blank gegalvaniseerd staal.

Installatie

- montage op ronde of platte buis,
- zichtbare schroefbevestiging in het kader.

Hoofdkenmerken

- rooster enkele deflexie met verticale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm,
- gegalvaniseerd staal met blanke afwerking,
- bevestiging met zichtbare schroeven in het kader op een cilindrische of platte buis.
- Scala aan afmetingen van 325 x 75 tot 1225 x 225 mm

Accessoires

Benamingen	Referenties
SCHUIFKLEP BUISROOST H 625X225	11053957
SCHUINE SCHUIFKLEP VOOR BUISROOSTER N 625 X 225	11053967

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal
11050107	Aluminium

Buisrooster


11050107
GD102 F1 625X225

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	L (mm)	Max. D buis (mm)	Min. D buis (mm)
11050107	56	100	177	225	625	1600	630

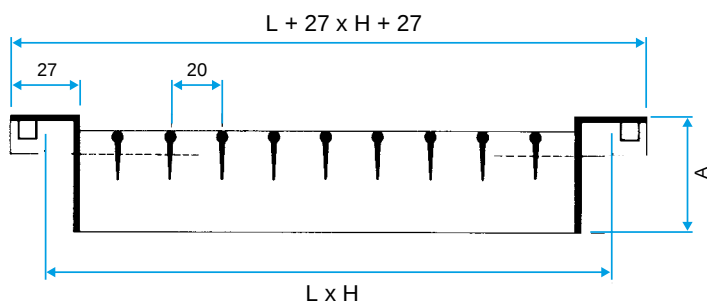

Rooster GD 102 alleen

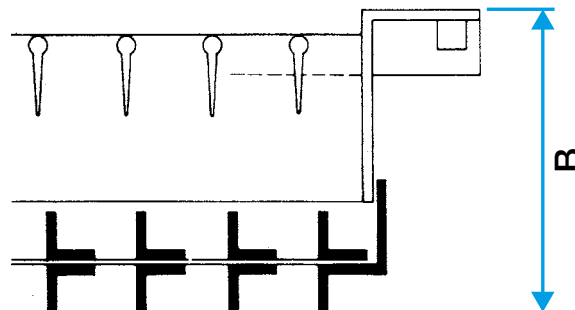

Rooster GD 102 met gemonteerde regelklep H

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet (inblaas met regelklep N 100% open) voor $L_w < NR 25$ (m/u)
11050107	1300