

Buisrooster

11050154

GD102D F1 825X225

De buisrooster GD 102 D voor binnentoepassingen wordt gebruikt voor inblaas in utiliteitsruimten.



GD102D F1 825X225

PLUSPUNTEN PRODUCT

- aangepast aan ronde en platte buizen in alle standaarddiameters.

Werking

De buisrooster GD 102 D voor binnentoepassingen wordt gebruikt voor inblaas in utiliteitsruimten bij alle ventilatie- en luchtbehandelingssystemen. Hij wordt op een ronde of platte buis gemonteerd.

Productbeschrijving

De buisrooster GD 102 D voor binnentoepassingen wordt gebruikt voor inblaas in utiliteitsruimten. Hij is geschikt voor elk ventilatie- en luchtbehandelingssysteem. Hij wordt op een ronde of platte buis gemonteerd. De rooster dubbele deflexie heeft achteraan horizontale en vooraan verticale lamellen, beweeglijk en individueel instelbaar en met een tussenruimte van 20 mm, in blank gegalvaniseerd staal.

Installatie

- montage op ronde of platte buis,
- zichtbare schroefbevestiging in het kader.

Verkoopargumenten referentie

- GD 102 F1: rooster enkele deflexie (afvoer) met verticale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- GD 102 D F1: rooster dubbele deflexie (inblaas) met aan de achterkant horizontale en aan de voorkant verticale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm.
- Afwerking van blank gegalvaniseerd staal.
- Bevestiging met zichtbare schroeven in het kader.

Hoofdkenmerken

- rooster dubbele deflexie met aan de achterkant horizontale en aan de voorkant verticale, beweegbare en afzonderlijk regelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm,
- blank gegalvaniseerd staal,
- bevestiging met zichtbare schroeven in het kader op een cilindrische of platte buis.
- Scala aan afmetingen van 325 x 75 tot 1225 x 225 mm

Accessoires

Benamingen	Referenties
SCHUIFKLEP BUISROOST H 825X225	11053958
SCHUINE SCHUIFKLEP VOOR BUISROOSTER N 825 X 225	11053968

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal
11050154	Aluminium

Buisrooster

11050154
GD102D F1 825X225

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	L (mm)	Max. D buis (mm)	Min. D buis (mm)
11050154	56	100	204	225	825	1600	630

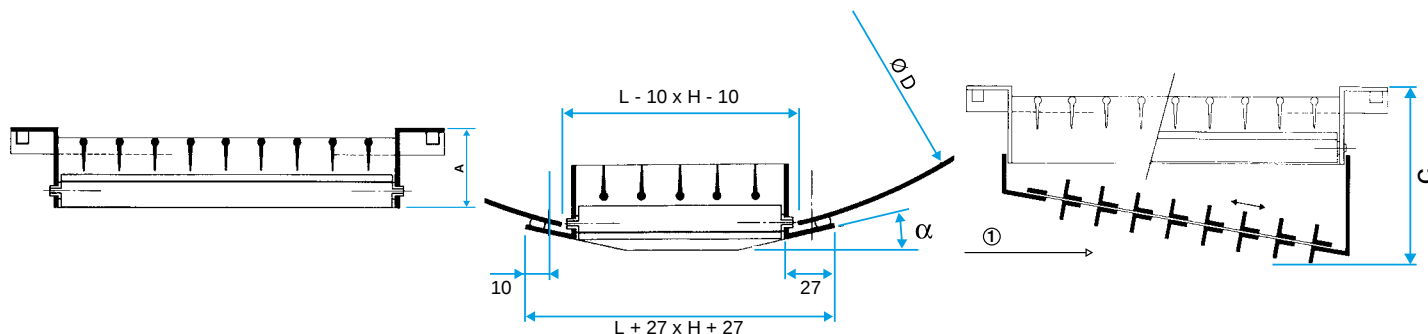

Rooster GD 102 D alleen

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet (inblaas met regelklep N 100% open) voor $L_w < NR 25$ (m/u)
11050154	1500