

Afsluitklep

11069020

GEMOTORISEERDE AFSLUITKLEP VEX550



Gemotoriseerde regelklep voor VEX

Productbeschrijving

De regelkleppen zijn bedoeld om de openingen voor verse lucht en uitblaas af te sluiten als de ventilatiegroep niet werkt, en zo te vermijden dat er koude lucht in het gebouw komt. Hun motoren worden rechtstreeks aangestuurd door de regeleenheid van de groep.

Installatie


- geleverd per 2 met:
 - voorbedrade servomotoren,
 - verbindingsdraad 'RG',
 - aftakdoos,
 - zelftappende schroeven,
 - M8-schroeven om de regelklep in de omlijsting van de opening van de groep te plaatsen,
 - een zelfklevende afdichting van 5x10 mm doorsnede in EPDM die op de flens van de regelklep wordt gekleefd voor een gegarandeerd luchtdichte constructie.
- compatibel met de rechthoekige/ronde verloopstukken en met de soepele, niet-geïsoleerde moffen.

Hoofdkenmerken

- kader van gegalvaniseerd staal en bladen van aluminium,
- luchtdichtheid van de mantel: klasse B, luchtdichtheid van de bladen: klasse 2 bij onderdruk en 3 bij druk volgens de norm NF EN 1751,
- servomotor IP54 (open/dicht) met terugstelveer om de bladen te sluiten en zo de buizen af te sluiten in geval van stroomonderbreking,
- inclusief aansluitkabel voor regeleenheid.

Dimensionale gegevens

Referenties	P (mm)	Gewicht (kg)
11069020	130	12,57

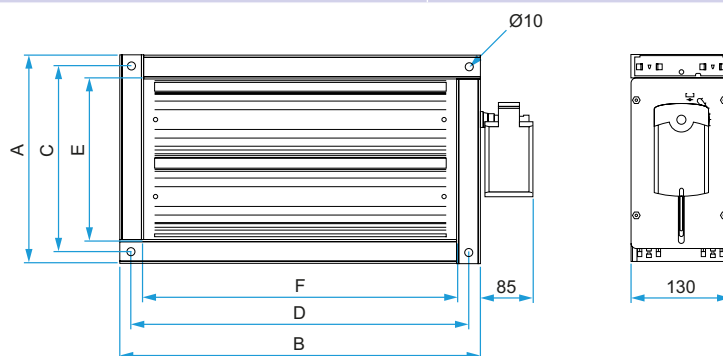

Gemotoriseerde regelklep VEX

Elektrische gegevens

Referenties	Frequentie (Hz)
11069020	50/60

Afsluitklep

11069020

GEMOTORISEERDE AFSLUITKLEP VEX550

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11069020	C