

11022375

GRAPHIC 125 H

De GRAPHIC-ventilatoren voor gerichte extractie zorgen voor een snelle ontwaseming. Ze hebben bovendien een modern design.



GRAPHIC



GRAPHIC-vooraanzicht

PLUSPUNTEN PRODUCT

- onze ventilator voor gerichte extractie met de meeste debieten,
- stille werking: vanaf 26 dB(A),
- strak design.

Werking

- De GRAPHIC-extractieventilatoren ventileren een ruimte gericht: keuken, badkamer, toilet of wasruimte (naargelang van de gekozen diameter).
- Met 3 werkingsmodi:
 - in- en uitschakeling met een schakelaar (uitvoering I),
 - inschakeling met een schakelaar en getemporeerde uitschakeling met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering T)
 - inschakeling aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde uitschakeling met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering H).

Productbeschrijving

GRAPHIC is een assortiment ventilatoren voor gerichte extractie met een strak design, die nog meer debieten bieden. Deze verluchtingsapparaten ventileren een ruimte intermitterend: keuken, badkamer, toilet, wasruimte (naargelang van de gekozen diameter). Daarbij passen ze zich aan uw levensstijl aan en garanderen ze u optimaal comfort dankzij hun stille en energiezuinige werking.

Installatie

- bevestiging met 4 meegeleverde schroeven,
- muur- of plafondmontage,
- maximumlengte van afvoerkanaal: 2 m,
- in-/uitschakeling van handmatige en getemporeerde werking aan de hand van een schakelaar,
- toevoer van verse lucht in de ruimte via een luchtrooster of spleet onder de deur.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - Gerichte ventilatie van een ruimte tot 12 m²: keuken, badkamer, toilet, wasruimte,
 - Gerichte extractie van vervuilde lucht.
- Beschrijving:
 - Uitblaas Ø 125 mm
 - Automatische inschakeling aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde uitschakeling met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering H),
 - Geluidarme motorinstallatie,
 - Terugslagklep,
 - Witte tint,
 - Materiaal: behuizing en stijlvol front in ABS van hoge kwaliteit,
 - Volledig kartonnen verpakking.

11022375

GRAPHIC 125 H

Hoofdkenmerken

- 2 diameters:
 - Ø 100 mm voor ruimtes tot 7 m²: badkamer, WC, wasruimte,
 - Ø 125 mm voor ruimtes van 7 tot 12 m²: keuken, grote badkamer, WC, wasruimte.
- 3 werksmodi:
 - inschakeling en uitschakeling met schakelaar (versie I),
 - inschakeling met schakelaar en vertraagde uitschakeling met instelbare tijdschakelaar (versie T).
 - inschakeling door vochtigheidsdrempel en vertraagde uitschakeling met instelbare tijdschakelaar (versie H.).
- energiezuinige motor met stille werking,
- afneembare terugslagklep aan de achterzijde van het toestel,
- ingebouwde thermische beveiliging,
- materiaal:
 - behuizing en stijlvol front in wit ABS van hoge kwaliteit
- kartonnen verpakking

Aanvullende kenmerken

- handbediening (uitvoering I): inschakeling en uitschakeling via een (niet-meegeleverde) schakelaar,
- getemporeerde werking met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering T):
 - inschakeling via een schakelaar,
 - getemporeerde uitschakeling, instelbaar van 1 tot 25 minuten.
- automatische werking op basis van vochtigheidsdetectie (uitvoering H):
 - inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een tussen 50% en 95% instelbare vochtigheidsdrempel. Het starten gebeurt automatisch wanneer de omgevingsvochtigheidsgraad de vooraf ingestelde drempelwaarde overschrijdt,
 - Getemporeerde uitschakeling, instelbaar tussen 1 en 25 minuten. Nadat de vochtigheidsgraad opnieuw onder de inschakeldrempel is gedaald. De extractieventilator werkt gedurende de vooraf ingestelde tijd en gaat dan automatisch uit.

Samenstelling van de kits


- bevestigingsschroeven en -pluggen;4

Algemene gegevens

Referenties	Dikte bij opbouwmontage (mm)	Werking	Aantal snelheden	Maximumtemperatuur van de afvoerlucht (°C)	Type motor
11022375	48	Automatische inschakeling aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde uitschakeling	1	50	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	uitblaas (mm)	Gewicht (kg)
11022375	184	81	48	129	119	0,9

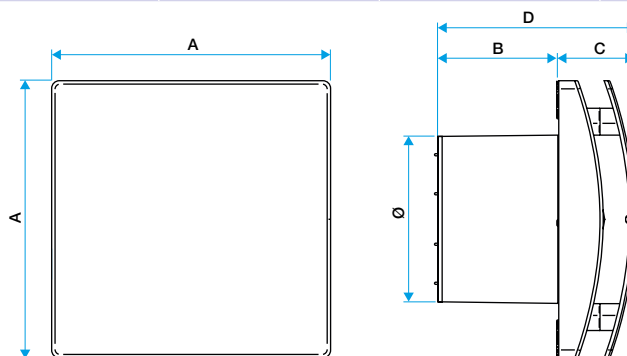

GRAPHIC-buitenafmetingen

Aeraulische gegevens

Referenties	Max. debiet (m³/u)
11022375	140

Geluidsgegevens

Referenties	Geluidsdruk op 3 m (dB(A))
11022375	34

11022375

GRAPHIC 125 H


Thermische gegevens

Referenties	Max. vermogen bij piekdebiet (W)
11022375	14

Elektrische gegevens

Referenties	Frequentie (Hz)	Spanning (V)	Max. vermogen
11022375	50 / 60	220/240	14

Curven

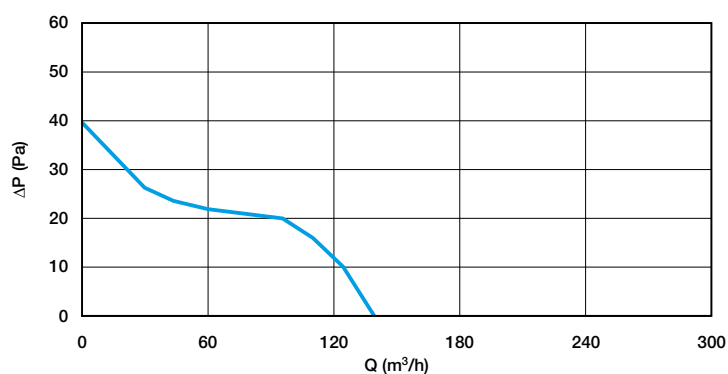

Ventilatiecurve GRAPHIC 125