


Vloerrooster

11003402
GRIDLINED Floor

De vaste GRIDLINED Floor-binnenvloerrooster van aluminium is ontworpen voor luchtafvoer of -inblaas in utiliteitsgebouwen.

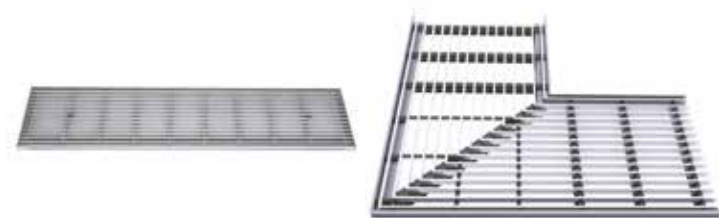

GRIDLINED FLOOR

PLUSPUNTEN PRODUCT

- weerstand tegen corrosie, zwembadomgeving,
- hoge belastbaarheid,
- compatibel met het AldesArchitect-aanbod.

Werking

De vaste GRIDLINED Floor-binnenvloerrooster van aluminium wordt gebruikt voor luchtafvoer of -inblaas bij alle ventilatie- en luchtbehandelingstoepassingen in utiliteitsgebouwen.

Productbeschrijving

De vaste GRIDLINED Floor-binnenvloerrooster van aluminium is ontworpen voor luchtafvoer of -inblaas in utiliteitsgebouwen. De rooster bestaat uit een robuust kader en is geschikt voor chloormgevingen zoals zwembaden. Met maximale afmetingen per eenheid van 2000 x 400 mm is hij ook verkrijgbaar als lijnmodel (banden) voor langere lengten en met of zonder hoekstuk van 90° voor hoeken. Deze rooster is compatibel met de AldesArchitect-afwerking voor een elegante en stijlvolle designlook.

Installatie


- plaatsing op de vloer,
- verankeringshaken geïntegreerd in het kader van de rooster.

Hoofdkenmerken

- vast binnenvloerrooster van aluminium,
- luchtafvoer of -inblaas in tertiaire ruimten,
- geëxtrudeerde aluminiumprofielen,
- front van vaste staven met een deflexie van 15°,
- robuust kader dat versterkt is met U-profielen, met een zichtbare rand van 5 mm,
- standaard verwijderbare kern,
- kader van de rooster geleverd met verankeringshaken (standaard),
- AldesArchitect-afwerking verkrijgbaar.

Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11003402	Aluminium

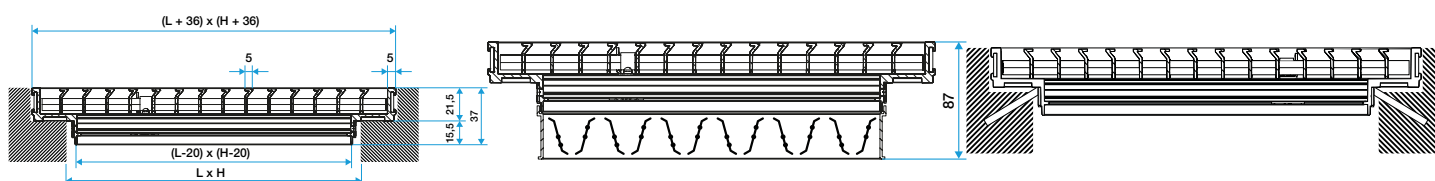

Gridlined floor

Gridlined floor met gemonteerde regelklep

Gridlined floor met verankeringshaken

Vloerrooster

11003402
GRIDLINED Floor