

Muurrooster**11050566**
GRIDLINED WALL F3 600X100 RAL9010 cfg

De vaste aluminium binnenrooster GRIDLINED Wall wordt gebruikt voor de inblaas en afvoer in utiliteitsgebouwen.



Grille Gridlined wall

PLUSPUNTEN PRODUCT

- modern design,
- eenvoudige montage,
- compatibel met het aanbod AldesArchitect®.

Werking

De vaste aluminium ventilatierooster GRIDLINED Wall voor binnenmuren wordt gebruikt voor inblaas en afvoer in utiliteitsgebouwen.

Productbeschrijving

De aluminium GRIDLINED Wall-binnenrooster is verkrijgbaar in enkele deflexie voor afvoer en dubbele deflexie voor inblaas in utiliteitsgebouwen. Wordt met onzichtbare bevestigingen tegen de wand of een steunmuur geïnstalleerd. Het grootste model meet 2000 x 800 mm. Deze rooster is compatibel met de AldesArchitect-afwerking voor een elegante en stijlvolle designlook.

Installatie

- montage op de muur of tegen een steunmuur,
- onzichtbare-bevestiging met clips of sluitingen.

Verkoopargumenten referentie

• Aluminium wandrooster enkele deflexie Gridlined Wall voor luchtafvoer. • Verzorgd design en kwaliteitsvolle uitvoering. • 600x100 mm. • Afwerking met witte epoxylak RAL 9010 30% mat. • Handige en discrete (onzichtbare) bevestiging F3 met clips. • Vaste horizontale staven in hellingshoek van 15°. • Kader van 23 mm breed. • Accessoires: regelkleppen SGS (staal) of AGB (onbewerkt aluminium) met contraroterende werking, tegenkader F4 of F6 van gegalvaniseerd plaatstaal, plenum van gegalvaniseerd plaatstaal met achteraansluiting van het type MT of zijaansluiting van het type ME.

Hoofdkenmerken

- inblaas- of afvoerrooster,
- geëxtrudeerde aluminium profielen,
- vaste, horizontale staven vooraan,
- deflexie 15°,
- kader 23 mm breed,
- enkele of dubbele deflexie,
- kern ook zonder kader verkrijgbaar,
- onzichtbare bevestiging met clips of sluitingen,
- afwerking AldesArchitect® mogelijk.

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal
11050566	Aluminium

Muurrooster

11050566 GRIDLINED WALL F3 600X100 RAL9010 cfg

Dimensionale gegevens


Referenties	L (mm)	H Plenum (mm)
11050566	600	100

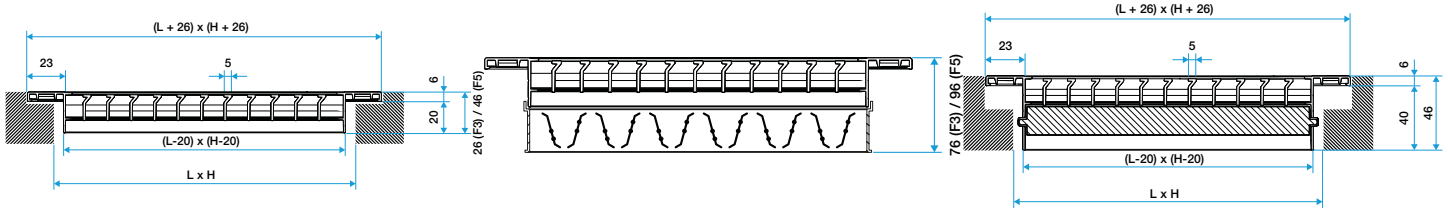

Grille Gridlined wall

Grille Gridlined wall avec registre monté

Grille Gridlined wall double déflexion

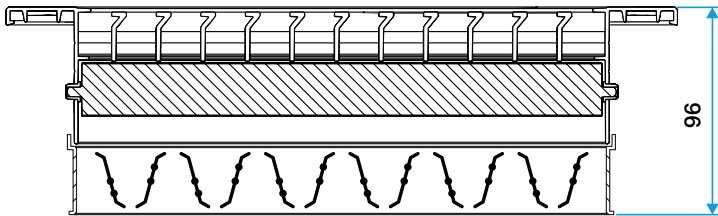

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

Grille Gridlined wall core

Aerulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet voor Lw 40 dB(A) (m ³ /u)
11050566	500