

Dakdoorvoer

11022000

Grijze kattenluikuitgang D125 + loodplaat

De verluchtungskap wordt gebruikt voor uitblaas of toevoer van verse lucht bij een GMV-systeem in een eengezinswoning.



Sortie Chatière

PLUSPUNTEN PRODUCT

- bestaat in grijs en bruin,
- discrete integratie,
- weinig drukverlies.

Productbeschrijving

De verluchtungskap wordt gebruikt voor uitblaas of toevoer van verse lucht bij een GMV-systeem in een eengezinswoning. Hij is compatibel met alle soorten daken en is verkrijgbaar in grijs of bruin voor een discrete integratie.

Toepassingsgebieden

Eengezinswoningen, Renovatie

Installatie

- mag niet gebruikt worden voor GMV gas,
- compatibel met alle soorten daken: dakpannen, leien, ...

Verkoopargumenten referentie

Toepassing :


- Dakuitlaat voor enkelvoudige- en dubbelzijdige ventilatienetwerken in nieuwe of gerenoveerde eengezinswoningen

Beschrijving :

- Deflector in ABS met beschermrooster
- Verkrijgbaar in grijs (RAL7015) of bruin (RAL8028)
- Manschette in gegalvaniseerd plaatstaal Ø 150 mm
- Aansluiting in Ø 125 mm met meegeleverde adapterpakking
- Loden plaat 400 x 400 mm

Hoofdkenmerken

- deflector in ABS met beschermrooster,
- bestaat in grijs (RAL 7015) of bruin (RAL 8028),
- mof van gegalvaniseerd staal met diameter van 150 mm,
- koppelstuk met diameter van 125 mm met meegeleverde pasring,
- loodslab van 400 x 400 mm.

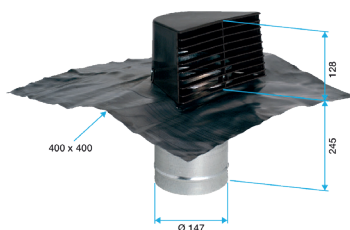

Encombrement Sortie Chatière

Dakdoorvoer

11022000

Grijze kattenluikuitgang D125 + loodplaat