

Kanaalventilator voor gerichte extractie**11022341**
IN LINE XPro 125

IN LINE XPro is een performante en energiezuinige kanaalventilator. Door zijn afneembaar motorblok is hij gemakkelijk te monteren en te onderhouden.



IN LINE XPro



Bloc moteur démontable

PLUSPUNTEN PRODUCT

- performante en energiezuinige motor,
- stille werking: vanaf 27 dB(A),
- gemakkelijk te installeren en onderhouden door het demonteerbare motorblok.

Werking

De IN LINE XPro is een kanaalventilator voor extractie of inblaas in grote ruimten.

Hij kan met 1 of 2 ventilatorsnelheden werken, aangestuurd door een omschakelaar of een spanningsregelaar.

Productbeschrijving

IN LINE XPro is een kanaalventilator waarmee een of meerdere grote ruimten kunnen worden geventileerd, zoals een keuken, poolhouse, atelier, kleedruimten, eetzaal, feestzaal, ...

De aeraulische en geluidsprestaties werden geoptimaliseerd voor meer druk en minder stroomverbruik.

XPro zorgt voor extractie of inblaas in een luchtverdelingsnet van ronde kanalen, waar hij overal kan worden geplaatst.

Hij heeft 2 snelheden als een omschakelaar wordt aangesloten. De ventilator kan ook aangestuurd worden door een spanningsregelaar.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- aansluiting op een kanaal stroomopwaarts en stroomafwaarts,
- montage in elke positie,
- wandbevestiging via de montageplaat,
- seriemontage mogelijk voor meer druk of parallelmontage voor meer debiet,
- aanvoer van verse lucht in de geventileerde ruimten via een luchtrooster of een spleet onder de deur,
- temperatuur van lokaal waar toestel geïnstalleerd is: tussen 1 °C en 45 °C,
- maximumtemperatuur van de afvoerlucht: 60 °C.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - Ventilatie van een of meerdere ruimten,
 - Geschikt voor extractie of inblaas,
 - Installatie overal in het luchtverdelingsnet,
 - Woning (keuken, sanitaire ruimte, appartement, chalet, ...) en utiliteitsruimten (kantoor, werkplaats, feestzaal, ...).
- Beschrijving:
 - Kanaalventilator,
 - Materiaal: moeilijk ontvlambaar PP,
 - Eenfasige motor 2 snelheden, hoog rendement,
 - Verbeterde aeraulische en akoestische prestaties: meer druk voor minder stroomverbruik.
 - Demonteerbaar motorblok.

Hoofdkenmerken

- materiaal: moeilijk ontvlambaar PP,
- 7 modellen: van Ø 100 mm tot Ø 315 mm voor een maximumdebiet van 245 tot 2050 m³/h,
- demonteerbaar motorblok,
- eenfasige motor 2 snelheden, hoog rendement, op kogellagers,
- ingebouwde thermische beveiliging.

Kanaalventilator voor gerichte extractie

11022341
IN LINE XPro 125

Samenstelling van de kits

- schroeven en pluggen; 4

Accessoires


Benamingen	Referenties
Omschakelaar GMV	11022030
Snelheidsregelaar 1,5 A	11022358

Algemene gegevens

Referenties	Levensduur (u)	Aantal snelheden	Type motor
11022341	40000	2	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(mm)	Gewicht (kg)
11022341	196	258,5	226	125	226	258,5	125	2,15

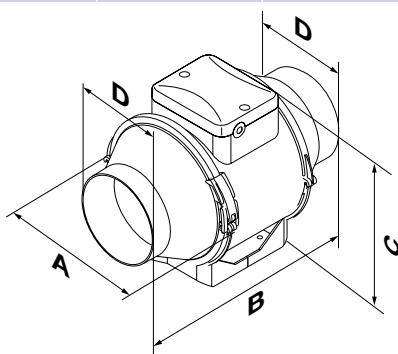

Encombrement en mm

Aerulische gegevens

Referenties	Debiet bij max. snelheid (m ³ /u)	Debiet bij min. snelheid (m ³ /u)
11022341	350	240


Geluidsgegevens

Referenties	Geluidsdruk op 3 m bij max. snelheid (dB(A))	Geluidsdruk op 3 m bij min. snelheid (dB(A))
11022341	34	29

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Max. vermogen	Max. stroomsterkte (A)	Beveiligingskaliber (A)	Min. vermogen
11022341	220/240	50/60	30	0,2	2	25

Curven

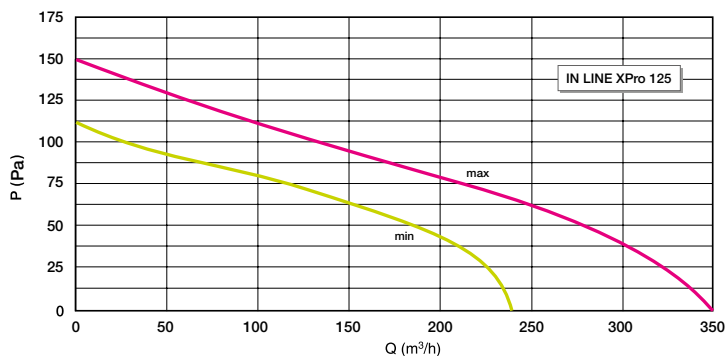

Ventilatiecurve XPro 125