

**Kanaalventilator voor gerichte extractie****11022345**  
**IN LINE XPro 250**

IN LINE XPro is een performante en energiezuinige kanaalventilator. Door zijn afneembaar motorblok is hij gemakkelijk te monteren en te onderhouden.



IN LINE XPro



Bloc moteur démontable

**PLUSPUNTEN PRODUCT**

- performante en energiezuinige motor,
- stille werking: vanaf 27 dB(A),
- gemakkelijk te installeren en onderhouden door het demonteerbare motorblok.

**Werking**

De IN LINE XPro is een kanaalventilator voor extractie of inblaas in grote ruimten.

Hij kan met 1 of 2 ventilatorsnelheden werken, aangestuurd door een omschakelaar of een spanningsregelaar.

**Productbeschrijving**

IN LINE XPro is een kanaalventilator waarmee een of meerdere grote ruimten kunnen worden geventileerd, zoals een keuken, poolhouse, atelier, kleedruimten, eetzaal, feestzaal, ...

De aerologische en geluidsprestaties werden geoptimaliseerd voor meer druk en minder stroomverbruik.

XPro zorgt voor extractie of inblaas in een luchtverdelingsnet van ronde kanalen, waar hij overal kan worden geplaatst.

Hij heeft 2 snelheden als een omschakelaar wordt aangesloten. De ventilator kan ook aangestuurd worden door een spanningsregelaar.

**Toepassingsgebieden**

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

**Installatie**

- aansluiting op een kanaal stroomopwaarts en stroomafwaarts,
- montage in elke positie,
- wandbevestiging via de montageplaat,
- seriemontage mogelijk voor meer druk of parallelmontage voor meer debiet,
- aanvoer van verse lucht in de geventileerde ruimten via een luchtrooster of een spleet onder de deur,
- temperatuur van lokaal waar toestel geïnstalleerd is: tussen 1 °C en 45 °C,
- maximumtemperatuur van de afvoerlucht: 60 °C.

**Verkoopargumenten referentie**

- Toepassing:
  - Ventilatie van een of meerdere ruimten,
  - Geschikt voor extractie of inblaas,
  - Installatie overal in het luchtverdelingsnet,
  - Woning (keuken, sanitaire ruimte, appartement, chalet, ...) en utiliteitsruimten (kantoor, werkplaats, feestzaal, ...).
- Beschrijving:
  - Kanaalventilator,
  - Materiaal: moeilijk ontvlambaar PP,
  - Eenfasige motor 2 snelheden, hoog rendement,
  - Verbeterde aerologische en akoestische prestaties: meer druk voor minder stroomverbruik.
  - Demonteerbaar motorblok.

**Hoofdkenmerken**

- materiaal: moeilijk ontvlambaar PP,
- 7 modellen: van Ø 100 mm tot Ø 315 mm voor een maximumdebiet van 245 tot 2050 m³/h,
- demonteerbaar motorblok,
- eenfasige motor 2 snelheden, hoog rendement, op kogellagers,
- ingebouwde thermische beveiliging.

Kanaalventilator voor gerichte extractie

11022345  
IN LINE XPro 250

## Samenstelling van de kits

- schroeven en pluggen;4

## Accessoires


| Benamingen              | Referenties |
|-------------------------|-------------|
| Omschakelaar GMV        | 11022030    |
| Snelheidsregelaar 1,5 A | 11022358    |

## Algemene gegevens

| Referenties | Levensduur (u) | Aantal snelheden | Type motor |
|-------------|----------------|------------------|------------|
| 11022345    | 40000          | 2                | AC         |

## Dimensionale gegevens

| Referenties | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | (mm) | Gewicht (kg) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------------|
| 11022345    | 287    | 383    | 323    | 250    | 323    | 383    | 250  | 7,8          |

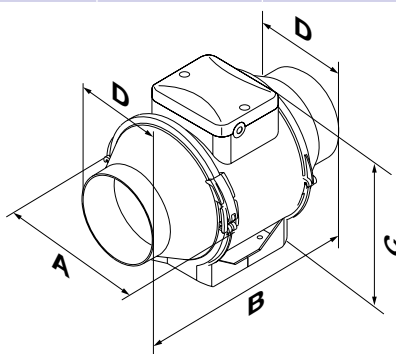

Encombrement en mm

## Aerulische gegevens

| Referenties | Debiet bij max. snelheid (m³/u) | Debiet bij min. snelheid (m³/u) |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 11022345    | 1400                            | 1110                            |


## Geluidsgegevens

| Referenties | Geluidsdruk op 3 m bij max. snelheid (dB(A)) | Geluidsdruk op 3 m bij min. snelheid (dB(A)) |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 11022345    | 55                                           | 47                                           |

## Elektrische gegevens

| Referenties | Spanning (V) | Frequentie (Hz) | Max. vermogen | Max. stroomsterkte (A) | Beveiligingskaliber (A) | Min. vermogen |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 11022345    | 220/240      | 50/60           | 177           | 1                      | 2                       | 125           |

## Curven

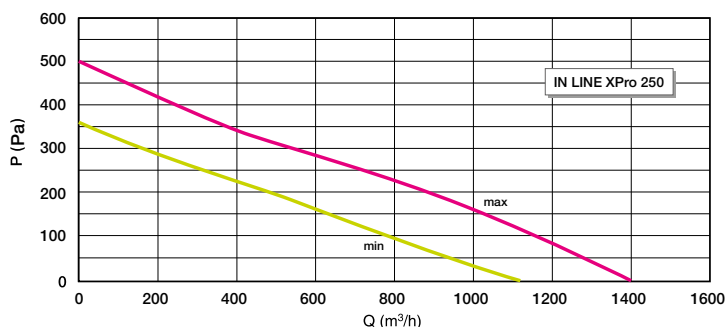

Ventilatiecurve XPro 250