

Kanaalventilator voor gerichte extractie**11022330
IN LINE XS 100**

IN LINE XS is een compacte kanaalventilator voor een of meerdere ruimten. Door het afneembare motorblok is hij gemakkelijk te monteren en onderhouden.



IN LINE XS

PLUSPUNTEN PRODUCT

- compact,
- gemakkelijk te installeren en onderhouden door het demonteerbare motorblok,
- stille werking: vanaf 27 dB(A).

Werking

IN LINE XS is een kanaalventilator voor extractie of inblaas in een of meerdere ruimten. Hij kan met 1 of 2 snelheden werken, aangestuurd door een omschakelaar of spanningsregelaar.

Productbeschrijving

IN LINE XS is een kanaalventilator waarmee een of meerdere kamers in een woning of een kleine utiliteitsruimte kunnen geventileerd worden, zoals sanitaire ruimten, een wasruimte, kelder, keuken, ...

De IN LINE XS wordt gebruikt voor extractie of inblaas in een luchtverdelingsnet van ronde kanalen, waar hij overal kan worden geplaatst.

Hij kan met 2 snelheden werken als een omschakelaar wordt aangesloten. De ventilator kan ook aangestuurd worden door een spanningsregelaar.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- aansluiting op een kanaal stroomopwaarts en stroomafwaarts,
- montage in elke positie,
- wandbevestiging via de montageplaat,
- seriemontage mogelijk voor meer druk of parallelmontage voor meer debiet,
- aanvoer van verse lucht in de geventileerde ruimten via een luchtrooster of een spleet onder de deur,
- temperatuur van lokaal waar toestel geïnstalleerd is: tussen 1 °C en 40 °C,
- maximumtemperatuur van de afvoerlucht: 60°C.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - Ventilatie van een of meerdere ruimten,
 - Geschikt voor extractie of inblaas,
 - Installatie overal in het luchtverdelingsnet,
 - Woning (sanitaire ruimte, keuken, wasruimte, kelder, ...) en kleine utiliteitsruimten.
- Beschrijving:
 - Kanaalventilator,
 - Materiaal: ABS,
 - Eenfasige motor 2 snelheden,
 - Demonteerbaar motorblok.

Hoofdkenmerken

- materiaal: ABS,
- 4 modellen: van Ø 100 mm tot Ø 160 mm voor een maximumdebiet van 190 tot 520 m³/h,
- demonteerbaar motorblok,
- eenfasige motor 2 snelheden op kogellagers,
- ingebouwde thermische beveiliging.

Kanaalventilator voor gerichte extractie

11022330

IN LINE XS 100

Samenstelling van de kits

- schroeven en pluggen;4

Accessoires


Benamingen	Referenties
Omschakelaar GMV	11022030
Snelheidsregelaar 1,5 A	11022358

Algemene gegevens

Referenties	Levensduur (u)	Aantal snelheden	Type motor
11022330	40000	2	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(mm)	Gewicht (kg)
11022330	167	246	190	100	190	246	100	1,45

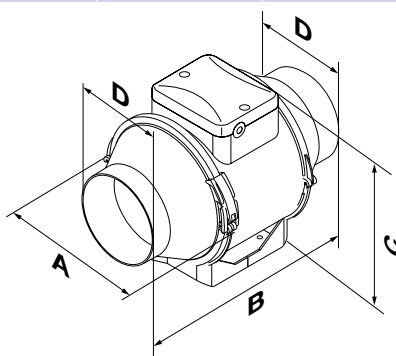

Encombrement en mm

Aeraulische gegevens


Referenties	Debiet bij max. snelheid (m ³ /u)	Debiet bij min. snelheid (m ³ /u)
11022330	190	145

Geluidsgegevens

Referenties	Geluidsdruk op 3 m bij max. snelheid (dB(A))	Geluidsdruk op 3 m bij min. snelheid (dB(A))
11022330	36	27

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Max. vermogen	Max. stroomsterkte (A)	Beveiligingskaliber (A)	Min. vermogen
11022330	220/240	50/60	33	0,2	2	21

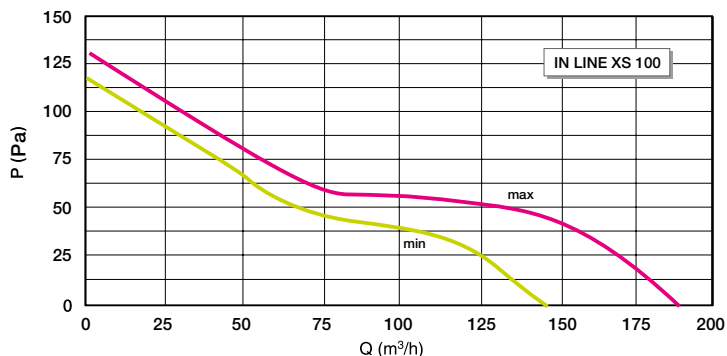Curven

Ventilatiecurve XS 100