

**Kanaalventilator voor gerichte extractie****11022332**  
**IN LINE XS 150**

IN LINE XS is een compacte kanaalventilator voor een of meerdere ruimten. Door het afneembare motorblok is hij gemakkelijk te monteren en onderhouden.



IN LINE XS

**PLUSPUNTEN PRODUCT**

- compact,
- gemakkelijk te installeren en onderhouden door het demonteerbare motorblok,
- stille werking: vanaf 27 dB(A).

**Werking**

IN LINE XS is een kanaalventilator voor extractie of inblaas in een of meerdere ruimten. Hij kan met 1 of 2 snelheden werken, aangestuurd door een omschakelaar of spanningsregelaar.

**Productbeschrijving**

IN LINE XS is een kanaalventilator waarmee een of meerdere kamers in een woning of een kleine utiliteitsruimte kunnen geventileerd worden, zoals sanitaire ruimten, een wasruimte, kelder, keuken, ...

De IN LINE XS wordt gebruikt voor extractie of inblaas in een luchtverdelingsnet van ronde kanalen, waar hij overal kan worden geplaatst.

Hij kan met 2 snelheden werken als een omschakelaar wordt aangesloten. De ventilator kan ook aangestuurd worden door een spanningsregelaar.

**Toepassingsgebieden**

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

**Installatie**

- aansluiting op een kanaal stroomopwaarts en stroomafwaarts,
- montage in elke positie,
- wandbevestiging via de montageplaat,
- seriemontage mogelijk voor meer druk of parallelmontage voor meer debiet,
- aanvoer van verse lucht in de geventileerde ruimten via een luchtrooster of een spleet onder de deur,
- temperatuur van lokaal waar toestel geïnstalleerd is: tussen 1 °C en 40 °C,
- maximumtemperatuur van de afvoerlucht: 60°C.

**Verkoopargumenten referentie**

- Toepassing:
  - Ventilatie van een of meerdere ruimten,
  - Geschikt voor extractie of inblaas,
  - Installatie overal in het luchtverdelingsnet,
  - Woning (sanitaire ruimte, keuken, wasruimte, kelder, ...) en kleine utiliteitsruimten.
- Beschrijving:
  - Kanaalventilator,
  - Materiaal: ABS,
  - Eenfasige motor 2 snelheden,
  - Demonteerbaar motorblok.

**Hoofdkenmerken**

- materiaal: ABS,
- 4 modellen: van Ø 100 mm tot Ø 160 mm voor een maximumdebiet van 190 tot 520 m³/h,
- demonteerbaar motorblok,
- eenfasige motor 2 snelheden op kogellagers,
- ingebouwde thermische beveiliging.

Kanaalventilator voor gerichte extractie

11022332  
IN LINE XS 150

## Samenstelling van de kits

- schroeven en pluggen;4

## Accessoires


| Benamingen              | Referenties |
|-------------------------|-------------|
| Omschakelaar GMV        | 11022030    |
| Snelheidsregelaar 1,5 A | 11022358    |

## Algemene gegevens

| Referenties | Levensduur (u) | Aantal snelheden | Type motor |
|-------------|----------------|------------------|------------|
| 11022332    | 40000          | 2                | AC         |

## Dimensionale gegevens

| Referenties | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | (mm) | Gewicht (kg) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------------|
| 11022332    | 223    | 295    | 250    | 150    | 250    | 295    | 150  | 2,65         |

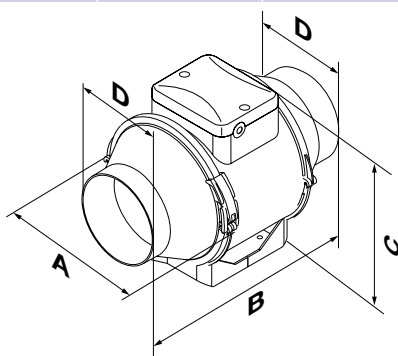

Encombrement en mm

## Aerulische gegevens

| Referenties | Debiet bij max. snelheid (m <sup>3</sup> /u) | Debiet bij min. snelheid (m <sup>3</sup> /u) |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 11022332    | 520                                          | 405                                          |


## Geluidsgegevens

| Referenties | Geluidsdruk op 3 m bij max. snelheid (dB(A)) | Geluidsdruk op 3 m bij min. snelheid (dB(A)) |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 11022332    | 44                                           | 33                                           |

## Elektrische gegevens

| Referenties | Spanning (V) | Frequentie (Hz) | Max. vermogen | Max. stroomsterkte (A) | Beveiligingskaliber (A) | Min. vermogen |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 11022332    | 220/240      | 50/60           | 60            | 0,3                    | 2                       | 30            |

## Curven

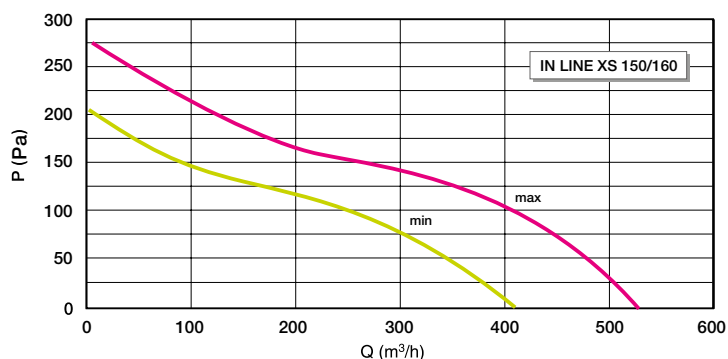

Ventilatiecurve XS 150