

11022381

INEA 100 H

INEA is een permanente extractieventilator voor kleine ruimtes bieden 24 uur per dag comfort. 2 werkingsmodi: schakelaar of vochtigheidsdetectie.



INEA



INEA-vooraanzicht

PLUSPUNTEN PRODUCT

- stijlvol: modern en strak design,
- biedt permanent comfort: ventileert 24 uur per dag,
- compatibel met een afvoerkanaal tot 10 m.

Werking

De ventilatoren voor permanente extractie van INEA ventileren een ruimte tot 7 m² continu: badkamer, toilet of wasruimte.

Met 2 werkingsmodi:

- inschakeling van de modus 'boost' en terugkeer naar de modus 'dagelijks' met een schakelaar (uitvoering I),
- inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde terugkeer naar de modus 'dagelijks' met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering H).

Productbeschrijving

INEA is een assortiment ventilatoren voor permanente extractie met een modern en strak design, dat gemakkelijk in uw woning kan worden geïntegreerd. Deze verluchttingsapparaten ventileren een ruimte (badkamer, toilet of wasruimte) 24 uur per dag en garanderen daarbij optimaal comfort dankzij hun stille en energiezuinige werking.

Installatie

- bevestiging met 4 meegeleverde schroeven,
- muur- of plafondmontage,
- maximumlengte van afvoerkanaal 10 m,
- in-/uitschakeling van de handmatige uitvoering (I) aan de hand van een schakelaar,
- toevoer van verse lucht in de ruimte via een luchtrooster of spleet onder de deur.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - Permanente ventilatie van een ruimte tot 7 m²: badkamer, toilet, wasruimte,
 - Permanente extractie van vervuilde lucht.
- Beschrijving:
 - Uitblaas Ø 100 mm
 - Automatische inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde terugkeer naar de modus 'dagelijks' met instelbare tijdschakelaar,
 - Geluidarme motorinstallatie,
 - Afneembare terugslagklep aan de achterkant van de extractieventilator,
 - Schuim aan de achterkant om de verspreiding van trillingen en condensatie te voorkomen,
 - Witte tint,
 - Materiaal: behuizing en stijlvol front in ABS van hoge kwaliteit,
 - Volledig kartonnen verpakking.

11022381

INEA 100 H

Hoofdkenmerken

- 1 diameter:
- Ø 100 mm voor ruimtes tot 7 m²: badkamer, WC, wasruimte.
- 2 werkingsmodi:
- inschakeling van 'boost' modus en modus 'dagelijks' via schakelaar (versie I),
- inschakeling van 'boost' modus door vochtigheidsdrempel en vertraagde terugkeer naar modus 'dagelijks' met instelbare tijdschakelaar (versie H).
- energiezuinige motor met stille werking,
- afneembare terugslagklep aan de achterzijde van het toestel,
- schuim aan de achterkant om trillingen te verminderen en condensatie te voorkomen,
- ingebouwde thermische beveiliging,
- materiaal:
- behuizing en stijlvol front in ABS van hoge kwaliteit.
- kartonnen verpakking.

Aanvullende kenmerken

- continue werking met een handmatige modus 'boost' (uitvoering I): inschakeling en uitschakeling van de modus 'boost' via een (niet-meegeleverde) schakelaar
- continue werking met een automatische modus 'boost' via vochtigheidsdetectie (uitvoering H):
- inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een tussen 60% en 90% instelbare vochtigheidsdrempel. Het starten gebeurt automatisch wanneer de omgevingsvochtigheidsgraad de vooraf ingestelde drempelwaarde overschrijdt,
- temporisatie bij het starten: 45 seconden,
- getemporeerde terugkeer naar de modus 'dagelijks', instelbaar tussen 2 en 30 minuten. Nadat de vochtigheidsgraad opnieuw onder de inschakeldrempel is gedaald, werkt de modus 'boost' gedurende de vooraf ingestelde tijd waarna automatisch wordt teruggekeerd naar de modus 'dagelijks'.

Samenstelling van de kits


- bevestigingsschroeven en -pluggen; 4

Algemene gegevens

Referenties	Dikte bij opbouwmontage (mm)	Werking	Aantal snelheden	Maximumtemperatuur van de afvoerlucht (°C)	Type motor
11022381	38	Automatische inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde terugkeer naar de modus 'dagelijks', met instelbare tijdschakelaar	2	40	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	P (mm)	uitblaas (mm)	Gewicht (kg)
11022381	180	180	117	99	0,61

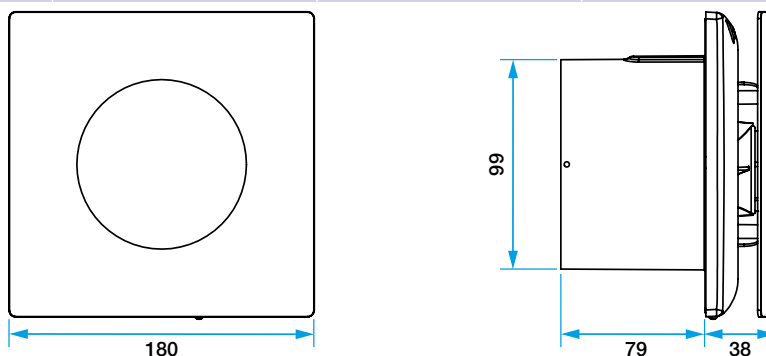

Buitenafmetingen in mm

Aerologische gegevens

Referenties	Max. debiet (m ³ /u)
11022381	77

Geluidsgegevens

Referenties	Geluidsdruk op 3 m (dB(A))
11022381	23

11022381

INEA 100 H


Thermische gegevens

Referenties	Verbruik (Max. vermogen bij basisdebiet) (W)	Max. vermogen bij piekdebiet (W)
11022381	5	8

Elektrische gegevens

Referenties	Frequentie (Hz)	Beschermingsgraad	Beveiligingskaliber (A)	Spanning (V)	Max. vermogen
11022381	50	IP44	2	220/240	8

Curven

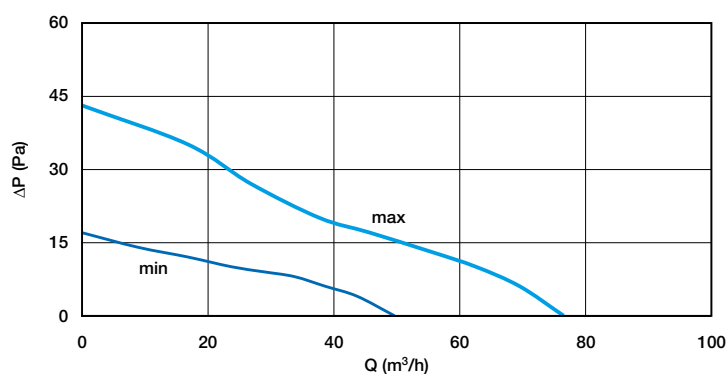

Ventilatiecurven INEA 100