

Lijnrooster

11002294
LINED® S Slim

De Serie LINED® Slim is een aluminium lijnrooster met regelbare spleten zonder kader voor de verdeling of afvoer van lucht voor utiliteitsgebouwen.



LINED® S SLIM

PLUSPUNTEN PRODUCT

- identieke vormgeving inblaas en afvoer,
- fijn kader voor een perfecte integratie in het plafond,
- compatibel met het aanbod AldesArchitect®.

Werking

De lijnrooster LINED® Slim wordt aan het plafond bevestigd met een plenum. Het inblaasmodel heeft een instelbare luchtverdeling door de richtbare deflector in het midden van elke spleet. In het openklapbare afvoermodel kan een filter geplaatst worden.

Productbeschrijving

LINED® Slim is een aluminium lijnrooster met instelbare spleten voor luchtverdeling of afvoer bij ventilatie- of luchtbehandelingssystemen in utiliteitsgebouwen. De lijnrooster werd ontworpen zonder kader voor een perfecte inbouw in metalen plafonds. Dit plafondrooster is verkrijgbaar in uitvoeringen van 1 tot 8 spleten en van 300 tot 2000 mm, in gradaties van 5 mm. De lengte van het openklapbare model is beperkt tot 1500 mm. De spleten zijn 25 mm breed. Hij wordt aan het plafond bevestigd door middel van een plenum. De behuizing van de lijnrooster is van blank geanodiseerd aluminium of afgewerkt met witte lak RAL 9003 30% mat of andere RAL-kleuren, of afwerking AldesArchitect®.

Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten, Etablissements scolaires

Installatie

Lijnrooster LINED® Slim wordt aan het plafond vastgemaakt door middel van een plenum, met een bevestiging naar keuze en afhankelijk van het soort plafond.

Verkoopargumenten referentie

- Aluminium lijnrooster met instelbare deflectoren Lined® Slim S inblaas.
- 1 tot 8 spleten van 25 mm.
- Instelbare luchtverdeling door richtbare deflector in het midden van elke spleet, mogelijkheid tot verticale inblaas.
- Behuizing en deflectoren in geëxtrudeerd aluminium.
- Afwerking in geanodiseerd aluminium, blank glanzend of epoxylak of kleuren AldesArchitect®.
- Zonder kader.
- Onzichtbare bevestiging in plenum, hetzij instelbaar en toegankelijk via de onderkant van de rooster (type S3), hetzij rechtstreeks met zelfborende schroeven in de zijkanten van het plenum (type S2).
- Lengte uit 1 stuk: van 300 tot 2000 mm (mogelijkheid tot rechtlijnige stroken indien langer).
- Accessoire: plenum

Hoofdkenmerken

- instelbare luchtverdeling door richtbare deflector in het midden van elke spleet,
- mogelijkheid tot verticale inblaas,
- behuizing en deflector van aluminium,
- afwerking:
 - standaard wit RAL 9003,
 - afwerking AldesArchitect®,
- breedte spleet 25 mm.
- inblaasmodel met richtbare deflectoren LINED® Slim S,
- afvoermodel met vaste deflectoren LINED® Slim E,
- afvoermodel met vaste deflectoren en openklapbare centrale kern voor toegang tot filter in het plenum LINED® Slim EO:
 - schamierende kern en push-push-sluiting,
 - alleen verkrijgbaar vanaf 3 spleten,
 - max. lengte 1500 mm.
- onzichtbare bevestiging aan plenum:
 - ofwel instelbaar en toegankelijk via de onderkant van de rooster (type S3),
 - ofwel rechtstreeks met zelfborende schroeven in de zijwanden van het plenum (type S2).
- de bevestiging S2 wordt aanbevolen voor systeemplafonds, maar is niet geschikt voor vaste plafonds (stuc- of gyproc plafond).

Lijnrooster

11002294


LINED® S Slim

Aanvullende kenmerken


- accessoires:
 - plenum in gegalvaniseerd plaatstaal met zij aansluiting, in gewone of geïsoleerde uitvoering,
 - filter G3 M1,
 - regelklep met klepblad in plenum aansluiting.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Plenum LINED® Slim	11002136

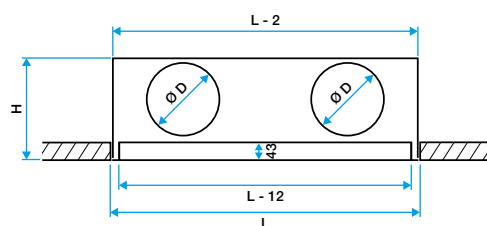


Lined S Slim avec plénum. Fixation S2 ou S3

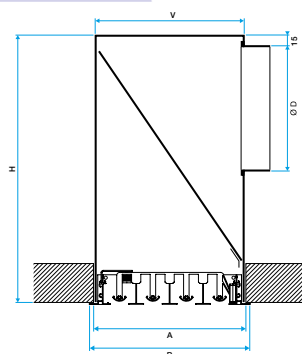


Lined E Slim avec plénum. Fixation S2

Diffuseur avec fixation S2 ou S3


Installatie

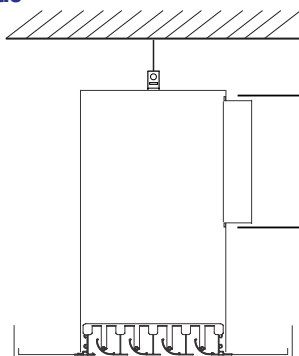


Diffuseur de soufflage avec fixation S2

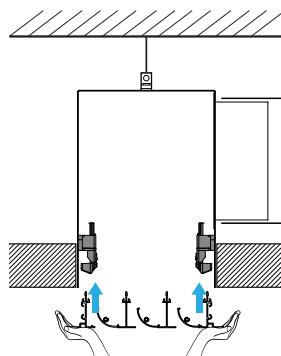

Diffuseur de soufflage avec fixation S3

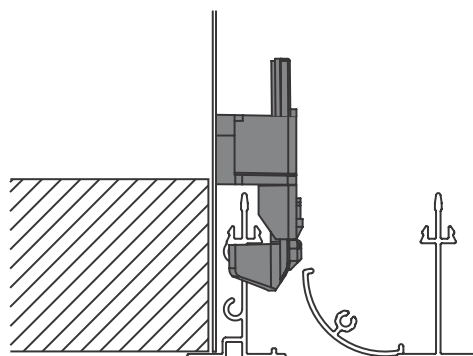

Gros plan fixation S3



Gros plan fixation S3 avec tournevis