

Aansluiting

11091316

Luchtdichte flexibele RT Flex-verbinding, uitrekbaar van 30 - 120 cm, Ø 125 mm

De RT Flex wordt gebruikt voor een luchtdichte en duurzame eindverbinding (verticaal hoofdkanaal / ventiel) in een luchtverdelingsnet bij meergezinswoningen of utiliteitsgebouwen.



Liaison RT Flex 30-120 cm

PLUSPUNTEN PRODUCT

- gegarandeerd luchtdichte verbinding tussen kolom en ventiel,
- alles-in-één product voor een eenvoudige en snelle installatie.

Productbeschrijving

Het flexibele, luchtdichte koppelstuk RT Flex wordt gebruikt voor een luchtdichte en duurzame eindverbinding (verticaal hoofdkanaal / ventiel) in een luchtverdelingsnet bij meergezinswoningen of utiliteitsgebouwen. De RT FLEX is een 'all-in-one'-product, bestaande uit een vrouwelijk koppelstuk, een uittrekbare slang en een klauwkoppeling voor aansluiting op het ventiel en verankering in de gipsplaat. De RT FLEX is compatibel met alle ALDES-ventielen met Ø 125, behalve gasventielen. Het is compatibel met zowel een standaardluchtverdelingsnet als een met afdichtingen.

Installatie

- de aansluiting op het verticale hoofdkanaal gebeurt met het vrouwelijke metalen koppelstuk, bij voorkeur op een aftakking met afdichting (in dat geval is geen luchtdichte afsluiting noch schroefwerk nodig),
- de aansluiting op het ventiel gebeurt met de kunststof mof, die zorgt voor een luchtdichte verbinding,
- de klauwkoppeling wordt op de kunststof mof vastgeklit en vervolgens met een draaibeweging in de gipsplaat bevestigd voor een stevige verankering van het geheel,
- montage mogelijk op alle soorten gipsplaten met een maximumdikte van 18 mm.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- compatibel met alle ventielen met Ø 125 mm van Aldes (behalve gasventielen) en standaardluchtverdelingsnetten of luchtverdelingsnetten met afdichtingen,
- montage op alle soorten gipsplaten met een maximumdikte van 18 mm.

Beschrijving:

- Verbinding die bestaat uit:
 - een vrouwelijk metalen koppelstuk dat bij voorkeur op een aftakking met afdichting wordt geschoven (in dat geval is geen luchtdichte afsluiting noch schroefwerk nodig),
 - een aluminium alflex-slang, uitrekbaar van 30 tot 120 cm,
 - een witte kunststof mof met een opzetstuk voor een luchtdichte verbinding tussen het ventiel en de slang.

Hoofdkenmerken

- Samenstelling van het verbindingstuk:
 - Een vrouwelijk metalen koppelstuk dat bij voorkeur op een aftakking met afdichting wordt geschoven (in dat geval is geen luchtdichte afsluiting noch schroefwerk nodig),
 - slang Alflex Alu, uitrekbaar van 10 tot 30 cm of van 30 tot 120 cm,
 - Een kunststof mof bestaande uit een opzetstuk voor een luchtdichte verbinding tussen het ventiel en de slang, en een klauwkoppeling die op het opzetstuk wordt vastgeklit. Deze klauwkoppeling, die op zichzelf kan draaien, zorgt voor de mechanische verankering in de gipsplaat als het geheel op zijn plaats wordt geduwd.
- Montage mogelijk op alle soorten gipsplaten met een maximumdikte van 18 mm,
- Brandklasse M0.

Dimensionale gegevens

Referenties	(mm)	A (mm)
11091316	125	125

Aansluiting


11091316

Luchtdichte flexibele RT Flex-verbinding, uitrekbaar van 30 - 120 cm,
Ø 125 mm


Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11091316	M0

Installatie

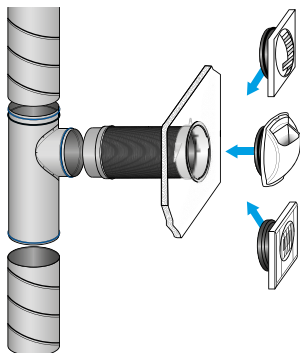

Mise en oeuvre RT Flex et bouches

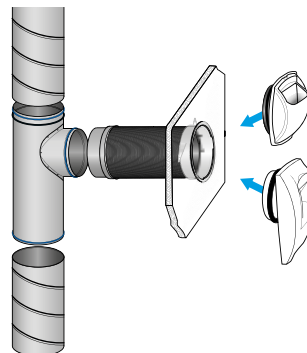

Mise en oeuvre RT Flex et bouches