

Debietregeling

11016095

MR Mono HP Ø 250 - 1000 m³/u

De MR Mono is een volumeregelaar die een stabiel debiet garandeert onder hoge druk. Op die manier zorgt hij voor comfort, een goede IAQ en energiebesparing.



MR Mono HD

PLUSPUNTEN PRODUCT

- ideaal voor een luchtverdelingsnet onder hoge druk: regelt tot 650 Pa.
- geluidarm,
- gemakkelijk en snel te installeren: multipositionele montage (horizontaal, verticaal, onder elke hoek).

Werking

Door het membraan behoudt de MR Mono Hoge Druk een constant debiet in het luchtverdelingsnet voor afvoer of inblaas, en dit over een bereik van hoge drukwaarden ongeacht de drukschommelingen binnen dit bereik.

Productbeschrijving

De MR Mono Hoge Druk is een volumeregelaar die een stabiel debiet garandeert voor een bereik van hoge drukwaarden. Op die manier voorkomt hij een hoog energieverbruik en zorgt hij voor een goede IAQ en een aangenaam binnenklimaat. Door de membraantechnologie produceert de regelaar heel weinig geluid.

Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- wordt rechtstreeks in de buis geschoven,
- montagerichting aangeduid op de schacht,
- horizontale of verticale montage, en onder gelijk welke hoek,
- minimumafstand tot een ventilatioorster, T-stuk of bocht: 1D voor afvoer en 3D voor inblaas.

Hoofdkenmerken

- behuizing van kunststof (brandklasse M1),
- regelmembraan van silicone,
- uitwendige randafdichting van elastomeer met dubbele lip voor stevigheid en luchtdichtheid,
- werkingsdruk: 150-650 Pa,
- debiettolerantie op werkingsdrukbereik: +/- 10 %,
- werkingstemperatuur: -10 °C / +60 °C.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Mof met venster Ø 250 mm	11013126

Algemene gegevens

Referenties	Debietnauwkeurigheid (%)
11016095	+/- 10%

Debietregeling

11016095

MR Mono HP Ø 250 - 1000 m³/u

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	E (mm)	F (mm)	B (mm)	N (mm)	Nominale buis (mm)	Gewicht (kg)
11016095	159	20	5	262	238	250	1,06



Dimensions MR Mono


Aeraulische gegevens

Referenties	Debiet (m³/u)	Drukbereik (Pa)
11016095	1000	150-650

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11016095	M1

Installatie

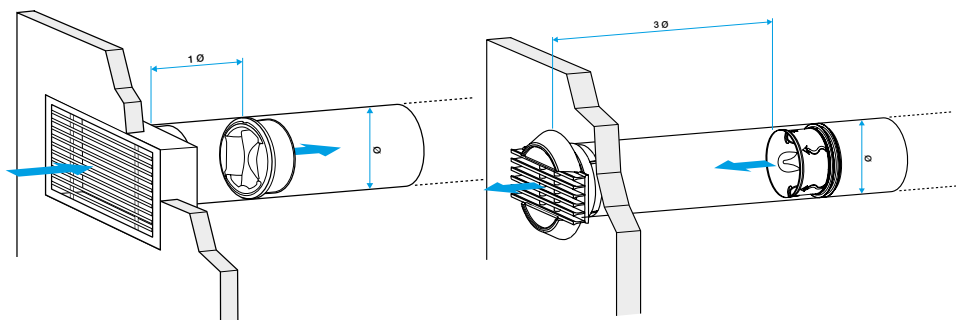

MR à l'extraction

MR au soufflage

Installation 360°