


Halfharde kunststof buis

11095841

Mantelbuis AA Optiflex D63 50m

Het eerste luchtverdelingsnet met ronde, halfharde buizen dat snel en degelijk wordt geïnstalleerd en voldoet aan alle eisen voor een goede binnenluchtqualiteit

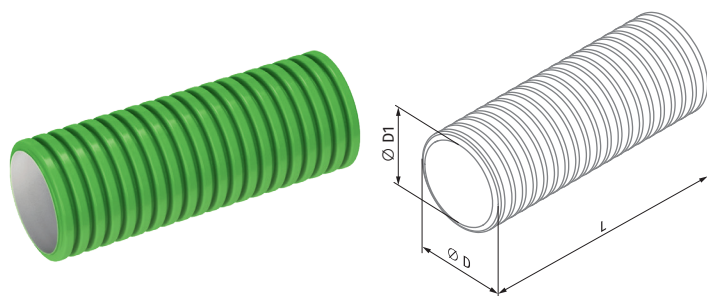

Ronde Optiflex®-buizen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdicht buizenet,
- snelle plaatsing,
- sterk (dek/loer of tegel).

Productbeschrijving

De ronde OPTIFLEX®-buizen van halfharde kunststof worden gebruikt voor de aansluiting van de ventilatiegroep (enkelvoudige of dubbele luchtstroom) op de ventielen. Ze garanderen een goede luchthygiëne en -kwaliteit binnenshuis.

Toepassingsgebieden

Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding de OPTIFLEX®-afdichtingen, die als accessoire verkrijgbaar zijn,
- vorkklemmen of montageband zijn als accessoire verkrijgbaar om de buizen vast te maken,
- beperk in elk geval zoveel mogelijk het gebruik van bochtstukken om drukverlies en geluidsvoortplanting te vermijden.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing :

- semi-rigid luchtverdeelsysteem voor individuele woningen
- perfect geschikt voor enkel- of dubbelstroomventilatiesystemen
- het systeem voldoet aan de normen en garandeert de benodigde debieten voor elke ruimte
- voor nieuwbouw of renovatie
- geschikt voor installatie in verlaagde plafonds, op de vloer, aan de muur, tussen scheidingswanden, in vloeren, enz.

Beschrijving :

- materiaal : van hoogwaardig polyethyleen (HDPE) met antistatische en antibacteriële behandeling
- diameter : 63 mm
- kleur : groen
- rol van 50 m
- bochradius van 130 mm
- circulaire dichtheid van 8 kN/m² volgens EN ISO 9969 voor installatie in betonvloer
- leidingen en bijbehorende toebehoren luchtdicht gelijk aan klasse C dankzij luchtdichte aansluitingen zonder risico op loskomen
- duurzaam semi-rigide netwerk, zonder risico op verplettering of doorboring tijdens en na de installatie
- presterende leiding met gladde binnenkant om drukverliezen te beperken en onderhoud te vergemakkelijken

Hoofdkenmerken

- halfharde kunststof buis,
- binnen-/buitendiameter:
 - Ø 78/90 mm,
 - Ø 63/75 mm.
- materiaal:
 - blauwe buis: voor voeding geschikte PEHD met antistatische behandeling,
 - grijze buis: zuivere PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen).
- verkrijgbaar per rol van 30 m of 50 m,
- bedrijfstemperatuur: -5 tot +60 °C.

Halfharde kunststof buis

11095841

Mantelbuis AA Optiflex D63 50m

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Hoofdmateriaal	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11095841	60	Polyéthylène	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)	Buigradius
11095841	63	50	63	51	130

Curven

