


Halfharde kunststof buis

11095843

Mantelbuis AA Optiflex D75 50m

Het eerste luchtverdelingsnet met ronde, halfharde buizen dat snel en degelijk wordt geïnstalleerd en voldoet aan alle eisen voor een goede binnenluchtkwaliteit

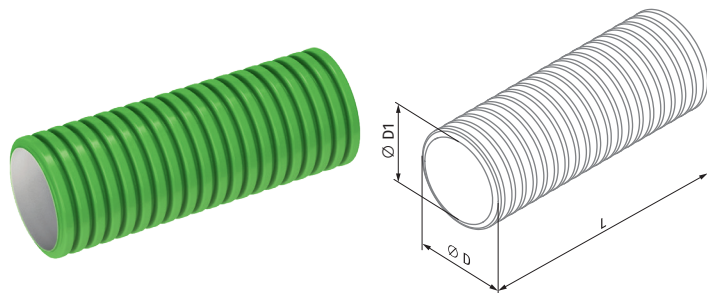

Ronde Optiflex®-buizen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdicht buizenet,
- snelle plaatsing,
- sterk (dek/loer of tegel).

Productbeschrijving

De ronde OPTIFLEX®-buizen van halfharde kunststof worden gebruikt voor de aansluiting van de ventilatiegroep (enkelvoudige of dubbele luchtstroom) op de ventielen. Ze garanderen een goede luchthygiëne en -kwaliteit binnenshuis.

Toepassingsgebieden

Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding de OPTIFLEX®-afdichtingen, die als accessoire verkrijgbaar zijn,
- vorkklemmen of montageband zijn als accessoire verkrijgbaar om de buizen vast te maken,
- beperk in elk geval zoveel mogelijk het gebruik van bochtstukken om drukverlies en geluidsoverplanting te vermijden.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing :

- semirigide luchtdistributienetwerk voor ééngesinswoningen
- perfect geschikt voor enkel- of dubbelstroomventilatiesystemen
- het netwerk voldoet aan de normen en garandeert de nodige debieten voor elke ruimte
- voor nieuwbouw of renovatie
- geschikt voor installatie in een verlaagd plafond, op de vloer, aan de muur, tussen wanden, in de vloerplaat, enz.

Beschrijving :

- materiaal : van hoogwaardig polyethyleen (HDPE) met antistatische en antibacteriële behandeling
- diameter : 75 mm
- kleur : groen
- rol van 50 m
- bochtstraal van 150 mm
- circulaire dichtheid van 8 kN/m² conform EN ISO 9969 voor installatie in betonplaat
- leidingen en bijbehorende accessoires luchtdicht gelijkwaardig aan klasse C dankzij luchtdichte verbindingen zonder risico op loskomen
- stevig en duurzaam semirigid netwerk, zonder risico op verplettering of perforaties tijdens en na de installatie
- presterende leiding met een gladde binnenkant om drukverliezen te beperken en het onderhoud te vergemakkelijken

Hoofdkenmerken

- halfharde kunststof buis,
- binnen-/buitendiameter:
 - Ø 78/90 mm,
 - Ø 63/75 mm.
- materiaal:
 - blauwe buis: voor voeding geschikte PEHD met antistatische behandeling,
 - grijze buis: zuivere PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen).
- verkrijgbaar per rol van 30 m of 50 m,
- bedrijfstemperatuur: -5 tot +60 °C.

Halfharde kunststof buis

11095843

Mantelbuis AA Optiflex D75 50m

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Hoofdmateriaal	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11095843	60	Polyéthylène	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)	Buigradius
11095843	75	50	75	63	150

Curven

