


Halfharde kunststof buis

11095846

Mantelbuis AA Optiflex D90 50m

Het eerste luchtverdelingsnet met ronde, halfharde buizen dat snel en degelijk wordt geïnstalleerd en voldoet aan alle eisen voor een goede binnenluchtkwaliteit

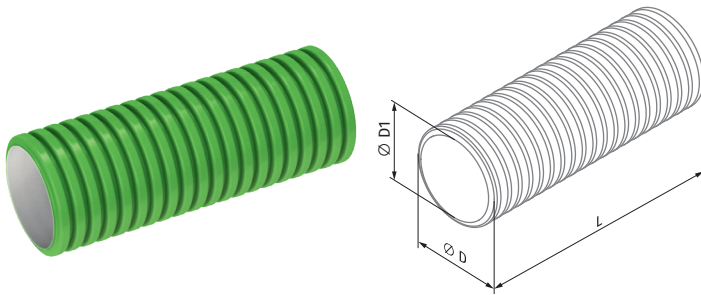

Ronde Optiflex®-buizen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdicht buizenet,
- snelle plaatsing,
- sterk (dek/loer of tegel).

Productbeschrijving

De ronde OPTIFLEX®-buizen van halfharde kunststof worden gebruikt voor de aansluiting van de ventilatiegroep (enkelvoudige of dubbele luchtstroom) op de ventielen. Ze garanderen een goede luchthygiëne en -kwaliteit binnenshuis.

Toepassingsgebieden

Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding de OPTIFLEX®-afdichtingen, die als accessoire verkrijgbaar zijn,
- vorkklemmen of montageband zijn als accessoire verkrijgbaar om de buizen vast te maken,
- beperk in elk geval zoveel mogelijk het gebruik van bochtstukken om drukverlies en geluidsvoortplanting te vermijden.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing :

- semirigide luchtverdelingskanaal voor individuele woningen
- perfect geschikt voor enkel- of dubbelstroomventilatiesystemen
- het netwerk voldoet aan de normen en zorgt voor de noodzakelijke debieten voor elke ruimte
- voor nieuwbouw of renovatie
- geschikt voor installatie in verlaagd plafond, op de vloer, aan de muur, tussen scheidingswanden, in vloerplaat, enz.

Beschrijving :

- materiaal : van hoogwaardig polyethyleen (HDPE) met antistatische en antibacteriële behandeling
- diameter : 90 mm
- kleur : groen
- rol van 50 m
- buigstraal van 180 mm
- circulaire dichtheid van 8 kN/m² volgens EN ISO 9969 voor installatie in betonnen vloerplaat
- luchtdicht kanaal en toebehoren geclassificeerd als klasse C dankzij luchtdichte aansluitingen zonder risico op loskomen
- stevig en duurzaam semirigide kanaal, zonder risico op knellen of perforaties tijdens en na installatie
- prestatiekanalen met gladde binnenzijde om drukverlies te beperken en onderhoud te vergemakkelijken

Hoofdkenmerken

- halfharde kunststof buis,
- binnen-/buitendiameter:
 - Ø 78/90 mm,
 - Ø 63/75 mm.
- materiaal:
 - blauwe buis: voor voeding geschikte PEHD met antistatische behandeling,
 - grijze buis: zuivere PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen).
- verkrijgbaar per rol van 30 m of 50 m,
- bedrijfstemperatuur: -5 tot +60 °C.

Halfharde kunststof buis

11095846

Mantelbuis AA Optiflex D90 50m

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Hoofdmateriaal	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11095846	60	Polyéthylène	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)	Buigradius
11095846	90	50	90	76	180

Curven

