

# 11055217

## Motoriseerbare RGE Ø125

De regelklep RGEM wordt gebruikt voor de gemotoriseerde regeling en afsluiting van een luchtverdelingsnet van ronde buizen. Ze garandeert daarbij een heel laag lekpercentage.



RGEM à joint motorisable

### PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdichtheidsklasse D volgens EN 1751,
- eenvoudige montage van motor.

### Werking

De opening en sluiting van het klepblad van de motoriseerbare RGE wordt aangedreven door een motor die op de montageplaat moet worden geïnstalleerd.

### Productbeschrijving

De regelklep RGE regelt de debieten en kan een luchtverdelingsnet van ronde buizen afsluiten. Ze heeft een schijf met afdichting om lekkage tussen het stroomopwaartse en het stroomafwaartse deel ervan in gesloten positie zoveel mogelijk te beperken, en aan beide uiteinden een dubbele lipafdichting voor een luchtdichte verbinding met de rest van het netwerk. De klep kan gemakkelijk worden gemotoriseerd dankzij de plaat waarvan de hoge positie het mogelijk maakt om isolatie aan te brengen zonder de plaat te bedekken.

### Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

### Installatie

- in ronde buis.

### Verkoopargumenten referentie

- Regelklep die luchtdicht is dankzij een schijf met afdichting (zeer duurzaam dankzij overmolding op de schijf).
- Dubbele lipafdichting aan beide uiteinden.
- RGE: met een schroef vergrendelbare regelknop. Spillen van zamak.
- Hoge kram die het mogelijk maakt om isolatie aan te brengen zonder de regelknop te bedekken.
- Voor de motorisering van RGE's met een diameter vanaf 355 mm: bestel afzonderlijk de aanpassingsplaat (11055122) voor de universele montage van de verschillende motoren.
- Motorinstallatie: 2 N/m voor RGE's met Ø 125 tot 200, 4-5 N/m voor RGE's met Ø 250 tot 500.
- Voorzie boven Ø 500 om redenen van mechanische sterkte een CRGE met platen voor aansluiting op de Ø van het luchtverdelingsnet.

### Hoofdkenmerken

- gegalvaniseerd staal,
- luchtdichtheid stroomopwaarts/stroomafwaarts van de schijf:
  - tot en met 160 mm diameter: klasse 3 volgens EN 1751,
  - vanaf 200 mm diameter: klasse 4 volgens EN 1751,
- luchtdichtheid van het product: klasse D volgens EN 12237,
- montageplaat voor motorisering inbegrepen,
- motorinstallatie: 2 N.m voor RGE's met Ø 125 tot 200 en 4-5 N.m bij een grotere Ø,
- werkingstemperatuur: tot +120 °C.

### Accessoires


| Benamingen                  | Referenties |
|-----------------------------|-------------|
| MOTOR CM 24-L OPEN OF DICHT | 11055040    |
| MOTOR TF 230 OPEN OF DICHT  | 11055049    |
| MOTOR TF 24 OPEN OF DICHT   | 11055050    |

# 11055217

## Motoriseerbare RGE Ø125

### Dimensionale gegevens

| Referenties | H (mm) | L (mm) | (mm) | Gewicht (kg) |
|-------------|--------|--------|------|--------------|
| 11055217    | 50     | 158    | 125  | 0,79         |

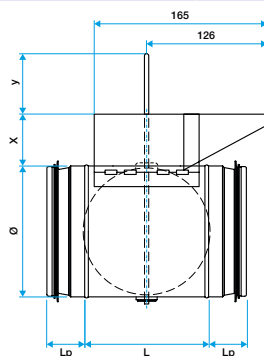

Dimensions RGE motorisable

### Door de wet voorgeschreven gegevens

| Referenties | Luchtdichtheidsklasse | Luchtdichtheidsklasse stroomopwaarts / stroomafwaarts |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 11055217    | D                     | 3                                                     |