


Halfharde kunststof buis

11095877
OVALE OPTIFLEX-BUIS 52MM 50M

Het eerste luchtverdelingsnet van ovale, halfharde buizen dat snel en degelijk kan worden geïnstalleerd en dat beantwoordt aan alle vereisten voor een goede luchtkwaliteit binnen.

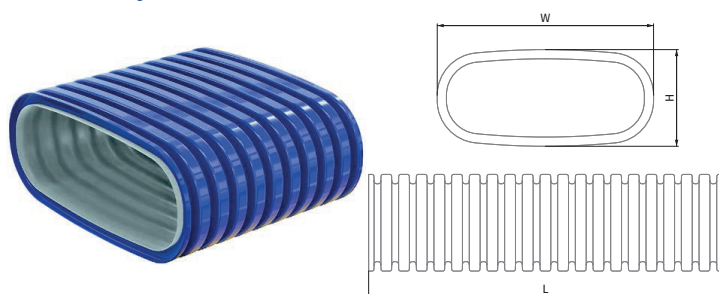

Ovale Optiflex®-buizen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdicht buizenet,
- gemakkelijke aansluiting,
- stevig.

Productbeschrijving

De ovale OPTIFLEX®-buizen van halfharde kunststof worden gebruikt voor de verbinding van aftakkingen met ventielen in niet-verwarmde, kleine ruimten van een eengezinswoning. Ze garanderen een goede luchthygiëne en -kwaliteit binnenshuis.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding de OPTIFLEX®-afdichtingen, die als accessoire verkrijgbaar zijn,
- vorkklemmen of montageband zijn als accessoire verkrijgbaar om de buizen vast te maken,
- beperk in elk geval zoveel mogelijk het gebruik van bochtstukken om drukverlies en geluidsvoortplanting te vermijden.

Hoofdkenmerken

- buis van halfharde kunststof,
- diameter: 132 x 52 mm, equivalente Ø 90 mm,
- materiaal: PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen),
- verpakking: rol van 20 m,
- gebruikstemperatuur: -5 tot +60 °C.

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Hoofdmateriaal	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11095877	60	Polyéthylène	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Nominale buis (mm)
11095877	52	50	117	52x117