


Halfharde kunststof buis

11095840

Optiflex Mantelbuis D63 50m

Het eerste luchtverdelingsnet met ronde, halfharde buizen dat snel en degelijk wordt geïnstalleerd en voldoet aan alle eisen voor een goede binnenluchtqualiteit

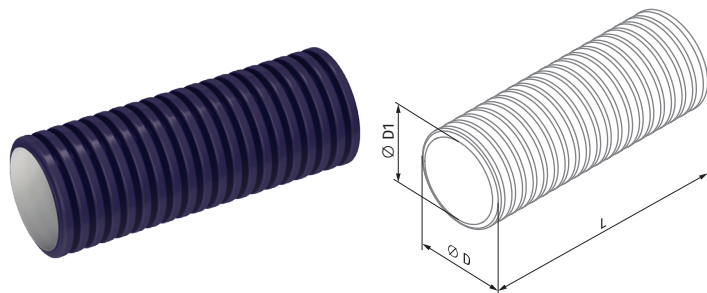

Ronde Optiflex®-buisen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdicht buisennet,
- snelle plaatsing,
- sterk (dekvloer of tegel).

Productbeschrijving

De ronde OPTIFLEX®-buisen van halfharde kunststof worden gebruikt voor de aansluiting van de ventilatiegroep (enkelvoudige of dubbele luchtstroom) op de ventielen. Ze garanderen een goede luchthygiëne en -kwaliteit binnenshuis.

Toepassingsgebieden

Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding de OPTIFLEX®-afdichtingen, die als accessoire verkrijgbaar zijn,
- vorkklemmen of montageband zijn als accessoire verkrijgbaar om de buizen vast te maken,
- beperk in elk geval zoveel mogelijk het gebruik van bochtstukken om drukverlies en geluidsoverplanting te vermijden.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing :

- semi-rigide luchtverdelingsnetwerk voor individuele woning
- perfect geschikt voor systemen met enkel- of dubbelstroomventilatie
- het netwerk voldoet aan de normen en garandeert de vereiste debieten voor elke ruimte
- voor nieuwbouw of renovatie
- geschikt voor installatie in verlaagde plafonds, op de vloer, aan de muur, tussen scheidingswanden, in dekvloer, enz.

Beschrijving :

- materiaal : van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE).
- diameter : 63 mm
- kleur : blauw
- kring van 50 m
- buigstraal van 130 mm
- circulaire dichtheid van 8 kN/m² volgens EN ISO 9969 voor installatie in betonplaat
- leiding en bijbehorende accessoires luchtdicht geclassificeerd als klasse C dankzij luchtdichte en klikvrije aansluiting
- stevig en duurzaam semi-rigide netwerk, zonder risico op vervorming of perforatie tijdens en na de installatie
- presterende leiding met een glad interieur om drukverlies te beperken en het onderhoud te vergemakkelijken

Hoofdkenmerken

- halfharde kunststof buis,
- binnen-/buitendiameter:
 - Ø 78/90 mm,
 - Ø 63/75 mm.
- materiaal:
 - blauwe buis: voor voeding geschikte PEHD met antistatische behandeling,
 - grijze buis: zuivere PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen).
- verkrijgbaar per rol van 30 m of 50 m,
- bedrijfstemperatuur: -5 tot +60 °C.

Halfharde kunststof buis

11095840

Optiflex Mantelbuis D63 50m

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Hoofdmateriaal	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11095840	60	Polyéthylène	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)	Buigradius
11095840	63	50000	63	51	130

Curven

