


Halfharde kunststof buis

11095842

Optiflex Mantelbuis D75 50m

Het eerste luchtverdelingsnet met ronde, halfharde buizen dat snel en degelijk wordt geïnstalleerd en voldoet aan alle eisen voor een goede binnenluchtkwaliteit

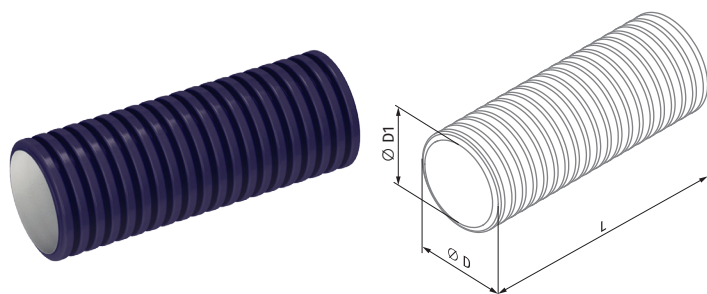

Ronde Optiflex®-buizen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdicht buizenet,
- snelle plaatsing,
- sterk (dek/loer of tegel).

Productbeschrijving

De ronde OPTIFLEX®-buizen van halfharde kunststof worden gebruikt voor de aansluiting van de ventilatiegroep (enkelvoudige of dubbele luchtstroom) op de ventielen. Ze garanderen een goede luchthygiëne en -kwaliteit binnenshuis.

Toepassingsgebieden

Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding de OPTIFLEX®-afdichtingen, die als accessoire verkrijgbaar zijn,
- vorkklemmen of montageband zijn als accessoire verkrijgbaar om de buizen vast te maken,
- beperk in elk geval zoveel mogelijk het gebruik van bochtstukken om drukverlies en geluidsoverplanting te vermijden.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing :

- Luchtkanalen voor halfstijve luchtverdeling in individuele woningen
- Perfect geschikt voor enkelvoudige of dubbele ventilatiesystemen
- Het netwerk voldoet aan de normen en garandeert de nodige debieten voor elke ruimte
- Voor nieuwbouw of renovatie
- Geschikt voor installatie in verlaagd plafond, op de vloer, aan de muur, tussen scheidingswanden, in een vloerplaat, enz.

Beschrijving :

- Materiaal : polyetheen met hoge dichtheid (HDPE).
- Diameter : 75 mm
- Kleur : blauw
- Windsel van 50 m
- Buigstraal van 150 mm
- Circulaire dichtheid van 8 kN/m² conform EN ISO 9969 voor installatie in betonplaat
- Luchtkanaal en bijhorende accessoires luchtdicht gelijkgesteld aan klasse C dankzij luchtdichte en ontkoppelingsvrije aansluitingen
- Stevig en duurzaam halfstijf netwerk, zonder risico op verplettering of doorboring tijdens en na de installatie
- Prestatiekanaal met gladde binnenkant om drukverliezen te beperken en onderhoud te vergemakkelijken

Hoofdkenmerken

- halfharde kunststof buis,
- binnen-/buitendiameter:
 - Ø 78/90 mm,
 - Ø 63/75 mm.
- materiaal:
 - blauwe buis: voor voeding geschikte PEHD met antistatische behandeling,
 - grijze buis: zuivere PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen).
- verkrijgbaar per rol van 30 m of 50 m,
- bedrijfstemperatuur: -5 tot +60 °C.

Halfharde kunststof buis

11095842

Optiflex Mantelbuis D75 50m

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Hoofdmateriaal	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11095842	60	Polyéthylène	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)	Buigradius
11095842	75	50	75	63	150

Curven

