

Aansluiting

11098412

PEC GALVA+afdichting - Ø 125/400-630 mm

Het ronde haakse aftakstuk met afdichtingen wordt gebruikt voor een 90°-aftakking van een ronde gegalvaniseerde buis.



Rond Haaks Aftakstuk met afdichtingen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- eenvoudige en snelle montage,
- esthetische oplossing.

Productbeschrijving

Het ronde haakse aftakstuk met afdichtingen wordt gebruikt voor een 90°-aftakking van een ronde gegalvaniseerde buis. Het ronde haakse aftakstuk met afdichtingen wordt gebruikt voor horizontale aftakkingen van een luchtverdelingsnet bij utiliteitsgebouwen. Het gebruik van dit accessoire wordt afgeraden voor verticale hoofdkanalen in residentiële gebouwen (gebruik hiervoor de in de fabriek gemonteerde CRE's).

Installatie

- bij montage extra aandacht besteden aan mogelijk drukverlies, stromingsgeluid en lekdebieten,
- gebruik bij voorkeur onze geprefabriceerde T-stukken met afdichting,
- het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven,
- de Aldes-afdichting zorgt automatisch voor een hermetisch afgesloten verbinding, waardoor het niet nodig is om afdichtingskit of tape te gebruiken,
- vooral bij verticale verbindingen is het raadzaam om zelfborende schroeven te blijven gebruiken,
- de tijdswinst bij plaatsing, in vergelijking met een luchtverdelingsnet met standaardaccessoires, is ongeveer 20% (reken op een minimumwinst van 15 tot 30 s per verbindingpunt van 125 tot 315 diameter, d.w.z. een winst van 30 s tot 1 min per accessoire van deze diameters),
- de ALDES-accessoires met afdichtingen werden speciaal ontwikkeld voor een gemakkelijke verbinding/loskoppeling. Hoewel dit assortiment dichtheidsklasse C heeft, kunnen de stukken altijd makkelijk uit elkaar gehaald worden.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Voor de toevoeging van een luchtdicht koppelstuk voor richtingsverandering onder een hoek van 90° met een diameter van 400 tot 630 mm op een ronde buis met een diameter van 125 mm.

Beschrijving:

- Aansluiting met afdichting van gegalvaniseerd staal met een diameter van 125/400-630 mm

Hoofdkenmerken

- assortiment is verkrijgbaar van 125 tot 315 diameter,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- alle afdichtingen zijn gefelst,
- gebruikstemperatuur: -30 °C tot +100 °C,
- lange levensduur (• 30 jaar), uv- en ozonbestendig,
- brandklasse M0,
- niet aanbevolen voor dichtheidsklasse C of D.

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal
11098412	Gegalvaniseerd staal

Aansluiting

11098412
PEC GALVA+afdichting - Ø 125/400-630 mm

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)
11098412	400 - 630	125

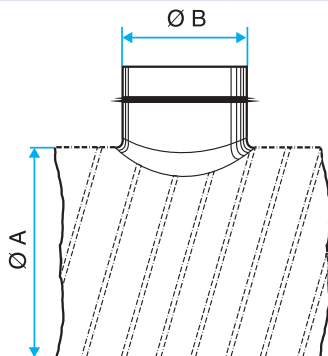

Maattekening Rond Haaks Aftakstuk met afdichtingen

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11098412	M0