

## Aansluiting

# 11098311

## PEP GALVA+afdichting - Ø 450 mm

Het haakse aftakstuk op platte kant met afdichtingen wordt gebruikt voor een 90°-aftakking van een platte of rechthoekige gegalvaniseerde buis.



Haaks Aftakstuk op Platte Kant met afdichtingen

### PLUSPUNTEN PRODUCT

- eenvoudige en snelle montage,
- esthetische oplossing.

## Productbeschrijving

Het haakse aftakstuk op platte kant met afdichtingen wordt gebruikt voor een 90°-aftakking van een platte of rechthoekige gegalvaniseerde buis.

### Installatie

- bij montage extra aandacht besteden aan mogelijk drukverlies, stromingsgeluid en lekdebieten,
- gebruik bij voorkeur onze geprefabriceerde T-stukken met afdichting,
- het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven,
- de Aldes-afdichting zorgt automatisch voor een hermetisch afgesloten verbinding, waardoor het niet nodig is om afdichtingskit of tape te gebruiken,
- vooral bij verticale verbindingen is het raadzaam om zelfborende schroeven te blijven gebruiken,
- de tijdswinst bij plaatsing, in vergelijking met een luchtverdelingsnet met standaardaccessoires, is ongeveer 20% (reken op een minimumwinst van 15 tot 30 s per verbindingspunt van 125 tot 315 diameter, d.w.z. een winst van 30 s tot 1 min per accessoire van deze diameters),
- de ALDES-accessoires met afdichtingen werden speciaal ontwikkeld voor een gemakkelijke verbinding/loskoppeling. Hoewel dit assortiment dichtheidsklasse C heeft, kunnen de stukken altijd makkelijk uit elkaar gehaald worden.

### Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Voor de toevoeging van een koppelstuk voor richtingsverandering onder een hoek van 90° met een diameter van 450 mm op een platte of rechthoekige buis

Beschrijving:

- Platte aansluiting met afdichting van gegalvaniseerd staal met een diameter van 450 mm

### Hoofdkenmerken

- assortiment is verkrijgbaar van 125 tot 560 diameter,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- alle afdichtingen zijn gefelst,
- gebruikstemperatuur: -30 °C tot +100 °C,
- lange levensduur (• 30 jaar), uv- en ozonbestendig,
- brandklasse M0,
- niet aanbevolen voor dichtheidsklasse C of D.

### Algemene gegevens


| Referenties | Hoofdmateriaal       |
|-------------|----------------------|
| 11098311    | Gegalvaniseerd staal |

Aansluiting

11098311  
PEP GALVA+afdichting - Ø 450 mm

Dimensionale gegevens

| Referenties | (mm) | A (mm) |
|-------------|------|--------|
| 11098311    | 450  | 450    |

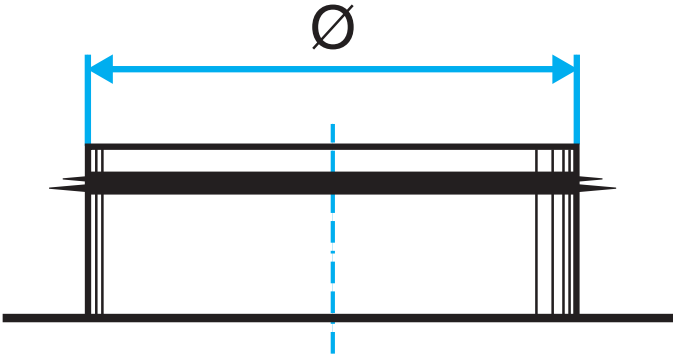

Maattekening Haaks Aftakstuk op Platte Kant met afdichtingen

Door de wet voorgeschreven gegevens

| Referenties | Brandklasse |
|-------------|-------------|
| 11098311    | M0          |