


11002136

Plenum LINED® Slim

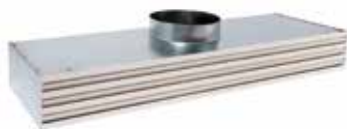

Plenum LINED SLIM

Productbeschrijving

Dit plenum zorgt voor afvoer of inblaas via de lijnrooster LINED® Slim.

Installatie

- onzichtbare bevestiging van lijnrooster aan het plenum met schroeven en clips via de onderkant van de rooster,
- bevestiging van het geheel aan betonplaat door middel van haken op het plenum.

Verkoopargumenten referentie


- Plenum voor lijnrooster Lined® Slim. • Opties: akoestische of thermo-akoestische isolatie (brandklasse M1), filter G3 brandklasse M1 (ISO Grof 60%), regelklep, lengte van plenum korter dan rooster, diameter van aansluitingen, platte aansluiting, extra aansluiting, hoogte.

Hoofdkenmerken

- gegalvaniseerd staal,
- opties:
 - aantal en grootte van de aansluitingen,
 - regelklep,
 - thermo-akoestische of akoestische isolatie,
 - plenum in fabriek op plafondrooster gemonteerd,
 - korter plenum dan plafondrooster,
 - filter.

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)
11002136	65-380	300-2000

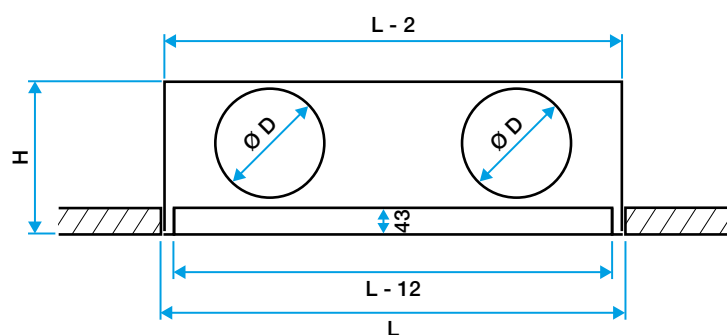

plenum LINED SLIM

