

Lijnrooster

11002114
Plenum LINED® TP

Plenum LINED TP

Productbeschrijving

Dit plenum zorgt voor afvoer of inblaas via de lijnrooster LINED® TP.

Installatie

- onzichtbare bevestiging van lijnrooster aan het plenum met schroeven via de zijkanten van de rooster,
- bevestiging van het geheel aan betonplaat door middel van haken op het plenum.

Verkoopargumenten referentie


- Plenum voor lijnrooster Lined®. • Opties: akoestische of thermo-akoestische isolatie (brandklasse M1), filter G3 brandklasse M1 (ISO Grof 60%), regelklep, lengte plenum korter dan die van rooster, afsluitstroken tegen inkijk, diameter van aansluitingen, platte aansluiting, extra aansluiting, hoogte.

Hoofdkenmerken

- gegalvaniseerd staal,
- opties:
 - aantal en grootte van de aansluitingen,
 - regelklep,
 - thermo-akoestische of akoestische isolatie,
 - plenum in fabriek op rooster gemonteerd,
 - korter plenum dan plafondrooster,
 - afsluiters,
 - filter.

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)
11002114	65-380	600-1600

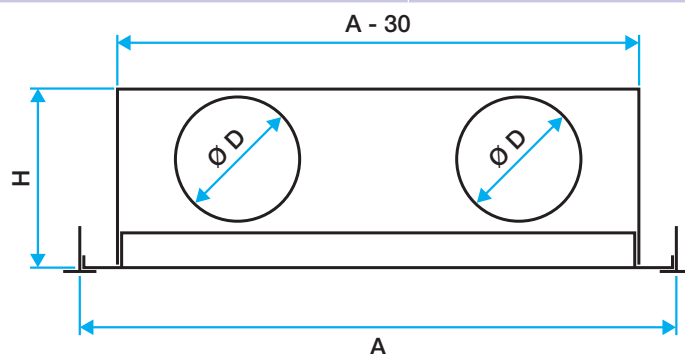

Plenum LINED TP

Afmetingen van het plenum LINED® TP.