

## Aansluiting

11093063  
RF GALVA - D125

Het vrouwelijke koppelstuk wordt gebruikt om 2 gegalvaniseerde accessoires te verbinden.



Vrouwelijk Koppelstuk

## Productbeschrijving

Het vrouwelijke koppelstuk wordt gebruikt om 2 gegalvaniseerde accessoires te verbinden.

## Installatie

- accessoires kunnen gewoon in de buizen worden geschoven: de buizen zijn vrouwelijk, de accessoires zijn mannelijk,
- dichting gebeurt met afdichtingskit en/of montageband,
- wordt met zelfborende schroeven (4 tot 6 afhankelijk van de diameter) aan de buis vastgemaakt.

## Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Verbinding tussen twee accessoires met eenzelfde diameter in luchtverdelingsnetten voor utiliteitsgebouwen en meergezinswoningen

Beschrijving:

- Koppelstuk van gegalvaniseerd staal met een diameter van 125 mm

## Hoofdkenmerken


- assortiment is verkrijgbaar van 80 tot 900 diameter,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- brandklasse M0.

## Algemene gegevens

| Referenties | Hoofdmateriaal       |
|-------------|----------------------|
| 11093063    | Gegalvaniseerd staal |

## Dimensionale gegevens

| Referenties | (mm) | A (mm) |
|-------------|------|--------|
| 11093063    | 125  | 125    |

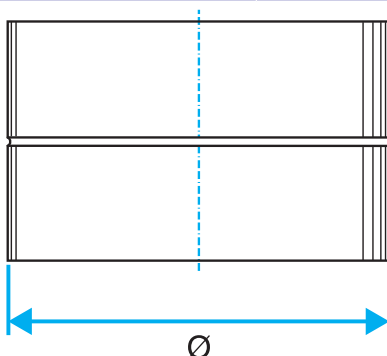

Maattekening Vrouwelijk Koppelstuk

### Aansluiting

11093063  
RF GALVA - D125

### Door de wet voorgeschreven gegevens

| Referenties | Brandklasse |
|-------------|-------------|
| 11093063    | M0          |