

Purification d'air

11055118

RGE Ø450, handbediend en motoriseerbaar via kit

De handbediende of met een motor aangedreven regelklep RGE reguleert de luchtstroom en kan een luchtverdelingsnet van ronde buizen afsluiten. Ze garandeert daarbij een heel laag lekpercentage.



RGE handbediend en motoriseerbaar

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdichtheidsklasse C volgens EN 1751,
- handbediening en motoriseerbaar via een montageplaatkit.

Werking

Sluiting en opening van de regelklep RGE gebeurt manueel door aan de regelknop te draaien of via een motor na plaatsing van een montageplaat. In gesloten positie zorgt de vormgegote afdichting op de schijf voor een luchtdichte afsluiting.

Productbeschrijving

De regelklep RGE regelt de debieten en kan een luchtverdelingsnet van ronde buizen afsluiten. Ze heeft een schijf met afdichting om lekkage tussen het stroompwaaertse en het stroomafwaartse deel ervan in gesloten positie zoveel mogelijk te beperken, en aan beide uiteinden een dubbele lipafdichting voor een luchtdichte verbinding met de rest van het netwerk. Door de hoge kram kan er isolatie worden aangebracht zonder de regelknop met stelschroef te bedekken.

Toepassingsgebieden

Utiliteitsruimten

Installatie

- in ronde buis

Verkoopargumenten referentie

- Regelklep die luchtdicht is dankzij een schijf met afdichting (zeer duurzaam dankzij overmolding op de schijf).
- Dubbele lipafdichting aan beide uiteinden.
- RGE: met een schroef vergrendelbare regelknop. Spillen van zamak.
- Hoge kram die het mogelijk maakt om isolatie aan te brengen zonder de regelknop te bedekken.
- Voor de motorisering van RGE's met een diameter vanaf 355 mm: bestel afzonderlijk de aanpassingsplaat (11055122) voor de universele montage van de verschillende motoren.
- Motorinstallatie: 2 N/m voor RGE's met Ø 125 tot 200, 4-5 N/m voor RGE's met Ø 250 tot 500.
- Voorzie boven Ø 500 om redenen van mechanische sterkte een CRGE met platen voor aansluiting op de Ø van het luchtverdelingsnet.

Purification d'air

11055118

RGE Ø450, handbediend en motoriseerbaar via kit

Hoofdkenmerken


- gegalvaniseerd staal,
- luchtdichtheid stroomopwaarts/stroomafwaarts van de schijf: klasse 4 volgens EN 1751,
- product heeft luchtdichtheidsklasse C volgens EN 12237,
- montageplaat voor motorisering is apart verkrijgbaar,
- motor is apart verkrijgbaar: 4-5 Nm voor RGE Ø 355 tot 450 en 10 N.m voor RGE Ø 500 mm,
- werkingstemperatuur: 0 / 120 °C.

Accessoires

Benamingen	Referenties
MOTORPLAATKIT VOOR DIAMETERS 355 TOT 500 MM	11055122
MOTOR LM 24 A OPEN OF DICT	11055042
MOTOR LM 230 A OPEN OF DICT	11055051
PROPORT. MOTOR LM 230 A SR	11055052
PROPORTIONELE MOTOR LM 24 A SR	11055053
PROPORT. MOTOR LF 24 SR	11055054
MOTOR LF 230 OPEN OF DICT	11055081
MOTOR LF 24 OPEN OF DICT	11055082

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)	Gewicht (kg)
11055118	85	200	450	4,6

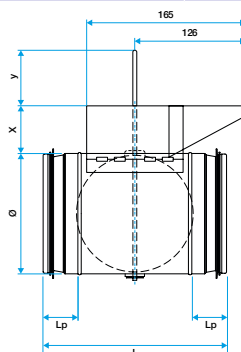


Dimensions RGE manuel et motorisable

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Luchtdichtheidsklasse	Luchtdichtheidsklasse stroomopwaarts / stroomafwaarts
11055118	C	4

Installatie

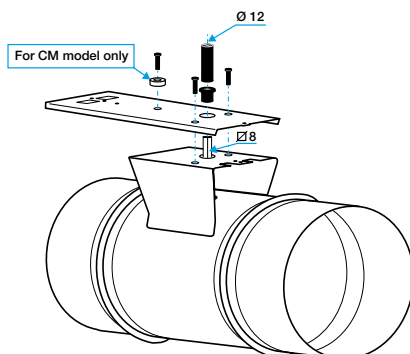

Installation de la platine de motorisation