

## Ventiel met kern

11052276

SR 135 D80 AKOEST I/A RAL9003

Het instelbare, fraai vormgegeven ventiel met kern SR 135 wordt gebruikt voor inblaas of afvoer met een stille werking.



SR 135 D80 RAL9003

## PLUSPUNTEN PRODUCT

- esthetisch,
- geluidarm,
- instelbaar debiet.

## Werking

Het ventiel SR 135 heeft een regelbare kern om het luchtdebiet ter plaatse aan te passen. Zijn centrale kern is ook uitgerust met een geluiddemper voor een gegarandeerd stille werking in de ruimte.

## Productbeschrijving

Het ventiel SR 135 heeft een heel discrete vormgeving voor een gemakkelijke integratie in wand of plafond. Door zijn geluiddempende kern is hij ook op akoestisch vlak heel discreet. Bovendien heeft hij een regelbare kern waarmee het luchtdebiet kan worden aangepast.

## Installatie

- wand- of plafondmontage,
- rechtstreekse bevestiging in de buis via meegeleverde frictieveren of via een verbindingsmof.

## Hoofdkenmerken


- staal met witte epoxy lak RAL 9003 30% glans,
- instelbaar debiet met contra moer die kern vastzet,
- geluiddemper ter hoogte van de kern.

## Accessoires

| Benamingen                   | Referenties |
|------------------------------|-------------|
| Mof gyproc L 100 voor SR 135 | 11053970    |

## Dimensionale gegevens

| Referenties | C (mm) | (mm) | A (mm) | B (mm) | aansluiting (mm) |
|-------------|--------|------|--------|--------|------------------|
| 11052276    | 15     | 80   | 80     | 106    | 80               |

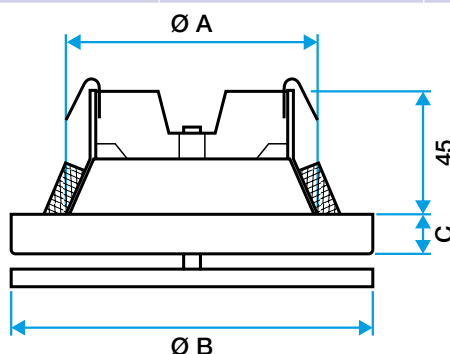

Ventiel SR 135

## Aerologische gegevens

| Referenties | Comfortdebiet voor $L_w < NR 25$ (m <sup>3</sup> /u) |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 11052276    | 40                                                   |

Ventiel met kern

11052276

SR 135 D80 AKOEST I/A RAL9003