

Ventiel met kern

11052226

SR 143 D100

Het stalen ventiel SR 143 met kern en ter plaatse aanpasbaar debiet wordt gebruikt voor luchtafvoer.



SR 143 D100

PLUSPUNTEN PRODUCT

- instelbaar debiet,
- inclusief verbindingsmof voor wandmontage.

Werking

Het ventiel SR 143 heeft een regelbare kern om het luchtdebiet ter plaatse aan te passen.

Productbeschrijving

Het ventiel SR 143 heeft een regelbare kern waarmee het luchtafvoerdebiet van de ruimte ter plaatse kan worden aangepast.

Installatie

- wand- of plafondmontage,
- rechtstreekse bevestiging in de buis via een verbindingsmof.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Uitsluitend afvoer.
- Voor alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D in kleine utiliteitsruimten.
- Plaatsing in muren of op het plafond.

Beschrijving:

- Wit (RAL 9010) epoxygelakt staal.
- Buitenring die voorzien is van een afdichting.
- Regelbaar ventiel met centrale kern.

Hoofdkenmerken

- staal met epoxylak in een 30% matte, witte (RAL 9003) kleur,
- instelbaar debiet met contraeroer die kern vastzet,
- buitenring die voorzien is van een afdichting,
- inclusief verbindingsmof voor wandmontage,
- wand- of plafondmontage

Accessoires

Benamingen	Referenties
Mof glad gyproc plaf. L100 voor SR 143-145	11053356


Ventiel met kern

11052226

SR 143 D100

Dimensionale gegevens

Referenties	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P1 (mm)	A (mm)	D (mm)	aansluiting (mm)
11052226	47	50	130	62	100	137	100

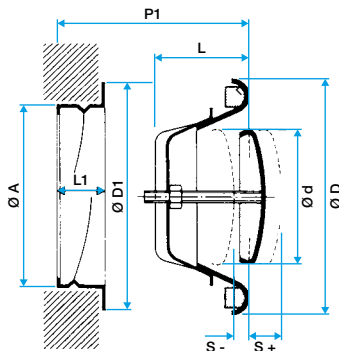

Ventiel SR 143 met mof

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet (m³/u) voor Lw < NR 30
11052226	80