

Ventiel met kern

11052228

SR 143 D160

Het stalen ventiel SR 143 met kern en ter plaatse aanpasbaar debiet wordt gebruikt voor luchtafvoer.



SR 143 D160

PLUSPUNTEN PRODUCT

- instelbaar debiet,
- inclusief verbindingsmof voor wandmontage.

Werking

Het ventiel SR 143 heeft een regelbare kern om het luchtdebiet ter plaatse aan te passen.

Productbeschrijving

Het ventiel SR 143 heeft een regelbare kern waarmee het luchtafvoerdebiet van de ruimte ter plaatse kan worden aangepast.

Installatie

- wand- of plafondmontage,
- rechtstreekse bevestiging in de buis via een verbindingsmof.

Verkoopargumenten referentie

- SR 143-ventiel met kern voor luchtafvoer, D160
- Staal met witte (RAL 9010) epoxylak met 30% glans
- Instelbaar debiet met contraemoer die kern vastzet
- Buitenring die voorzien is van een afdichting
- Muur- of plafondmontage
- Bevestiging door aanbrenging in de buis met behulp van een meegeleverde stalen verbindingsmof

Hoofdkenmerken

- staal met epoxylak in een 30% matte, witte (RAL 9003) kleur,
- instelbaar debiet met contraemoer die kern vastzet,
- buitenring die voorzien is van een afdichting,
- inclusief verbindingsmof voor wandmontage,
- wand- of plafondmontage

Accessoires

Benamingen	Referenties
Mof glad gyproc plaf. L100 voor SR 143-145	11053358


Ventiel met kern

11052228

SR 143 D160

Dimensionale gegevens

Referenties	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P1 (mm)	A (mm)	D (mm)	aansluiting (mm)
11052228	60	50	130	62	160	218	160

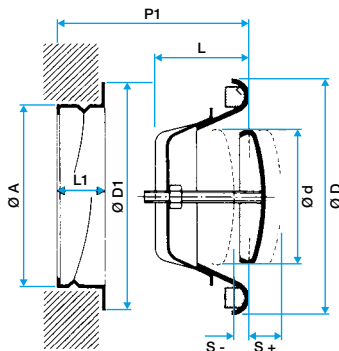

Ventiel SR 143 met mof

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet (m³/u) voor Lw < NR 30
11052228	150