

Ventiel met kern

11052204

SR 145 D100

Het stalen ventiel SR 145 met kern en ter plaatse aanpasbaar debiet wordt gebruikt voor luchtinblaas.



SR 145 D100

PLUSPUNTEN PRODUCT

- instelbaar debiet,
- inclusief verbindingsmof voor wandmontage.

Werking

Het ventiel SR 145 heeft een regelbare kern om het luchtdebiet ter plaatse aan te passen.

Productbeschrijving

Het ventiel SR 145 heeft een regelbare kern waarmee het inblaasdebiet van de ruimte ter plaatse kan worden aangepast.

Installatie

- wand- of plafondmontage,
- rechtstreekse bevestiging in de buis via een verbindingsmof.

Verkoopargumenten referentie

- SR 135: staal met witte (RAL 9010) epoxylak.
- SR 143: staal met witte (RAL 9010) epoxylak.
- SR 145: staal met witte (RAL 9010) epoxylak.
- SR 149: wit polypropyleen.
- Bevestiging met een standaard of verlengde verbindingsmof met grijpers (geschikt voor montage in een gipsplaat).
- Regelbaar ventiel met centrale kern.
- Blokkering van de positie na regeling door middel van een contraoer.
- Buitenring die voorzien is van een afdichting (SR 143, SR 145 en SR 149).
- SR 135: De centrale kern is voorzien van een geluiddemper die voor een laag geluidsniveau zorgt.

Hoofdkenmerken

- staal met epoxylak in een 30% matte, witte (RAL 9003) kleur,
- instelbaar debiet met contraoer die kern vastzet,
- buitenring die voorzien is van een afdichting,
- inclusief verbindingsmof voor wandmontage.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Mof glad gyproc plaf. L100 voor SR 143-145	11053356


Ventiel met kern

11052204

SR 145 D100

Dimensionale gegevens

Referenties	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P1 (mm)	A (mm)	D (mm)	aansluiting (mm)
11052204	47	50	130	62	100	137	100

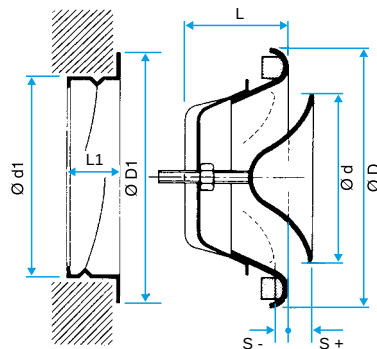

Ventiel SR 145 met mof

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet (m³/u) voor Lw < NR 30
11052204	80