

Ventiel met kern

11001998

SR 149 D150

Het kunststof ventiel met kern SR 149 wordt gebruikt voor inblaas of afvoer, waarvan het debiet ter plaatse kan worden aangepast.



SR 149 D150

PLUSPUNTEN PRODUCT

- instelbaar debiet,
- inclusief verbindingsmof voor wandmontage.

Werking

Het ventiel SR 149 heeft een regelbare kern om het luchtdebiet ter plaatse aan te passen.

Productbeschrijving

Het kunststof ventiel SR 149 heeft een regelbare kern waarmee het inblaas- of afvoerdebiet van een ruimte ter plaatse kan worden aangepast.

Installatie

- wand- of plafondmontage,
- rechtstreekse bevestiging in de buis via een verbindingsmof.

Verkoopargumenten referentie


- SR 135: staal met witte (RAL 9010) epoxylak.
- SR 143: staal met witte (RAL 9010) epoxylak.
- SR 145: staal met witte (RAL 9010) epoxylak.
- SR 149: wit polypropyleen.
- Bevestiging met een standaard of verlengde verbindingsmof met grijpers (geschikt voor montage in een gipsplaat).
- Regelbaar ventiel met centrale kern.
- Blokkering van de positie na regeling door middel van een contraoer.
- Buitenring die voorzien is van een afdichting (SR 143, SR 145 en SR 149).
- SR 135: De centrale kern is voorzien van een geluiddemper die voor een laag geluidsniveau zorgt.

Hoofdkenmerken

- kunststof (polypropyleen) wit RAL 9010,
- instelbaar debiet met contraoer die kern vastzet,
- buitenring heeft een afdichting,
- inclusief verbindingsmof voor wandmontage.

Dimensionale gegevens

Referenties	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)	aansluiting (mm)
11001998	150	120	190	168	150

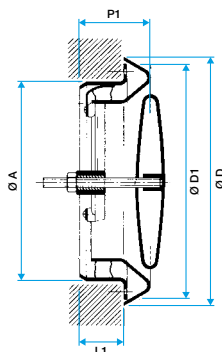

Ventiel SR 149 met mof

Ventiel met kern

11001998
SR 149 D150**Aeraulische gegevens**

Referenties	Comfortdebiet (m³/u) voor Lw < NR 30
11001998	150