

Dakdoorvoer

11030130

STE 125-160 GEPROF.STAALPL./PLAT D./LEI

De esthetische dakdoorvoer werd ontwikkeld voor GMV- en luchtbehandelingssystemen in meergezinswoningen en utiliteitsgebouwen.



PLUSPUNTEN PRODUCT

- zelfde vormgeving als traditionele schoorsteen,
- basis en dakdoorvoer zijn demonteerbaar voor een vlotte plaatsing (behalve model plat dak),
- in dakopstand zit bevestigingssysteem voor de buis.

Productbeschrijving

De esthetische dakdoorvoer werd ontwikkeld voor GMV- en luchtbehandelingssystemen in meergezinswoningen en utiliteitsgebouwen. Ze kan zowel voor aanvoer van verse lucht als uitblaas worden gebruikt, maar ook als dampkapafvoer. De dakdoorvoer van gegalvaniseerd staal bestaat in 4 formaten tot 630 mm diameter, 4 modellen (geprofileerde staalplaten / plat dak / leien / dakpannen) en is verkrijgbaar in 5 kleuren.

Installatie

- droge montage op elk daktype:
 - afdichtplaat in flexibele aluminium / elastomeer voor pannendaken,
 - afdichtplaat in gegalvaniseerd staal voor leien- of platte daken,
 - afdichtplaat in gegalvaniseerd staal voor daken van geprofileerde staalplaten met bekleding (model en afmetingen van de platen te vermelden).
- de afdichtplaat kan losgemaakt worden om de plaatsing te vergemakkelijken (behalve model plat dak: uit 1 stuk),
- bevestiging met 4 haken die worden vastgeschroefd op het dakgebint,
- bevestigingsring voor ventilatiebuis die kan aangepast worden aan verschillende diameters,
- voor een betere afdichting, gebruik een RCC of RPC voor de buizen 125, 200, 250, 355, 400, 450, 560.

Hoofdkenmerken

- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- verkrijgbaar in 5 kleuren:
 - zwart,
 - amarant,
 - baksteenrood,
 - geelbruin,
 - oker.
- beschikbaar in uitvoeringen voor geprofileerde staalplaten / plat dak / leien / dakpannen.

Aanvullende kenmerken

- vermeld bij bestelling:
 - helling (in % of graden) en type van het dak,
 - indien geprofileerde staalplaten: merk en model van de platen,
 - indien dakpannen: kleur van afdichtingskit,
 - andere bedekking,
 - afwerking (keuze uit 5 kleuren).


Dakdoorvoer

11030130


STE 125-160 GEPROF.STAALPL./PLAT D./LEI

Dimensionale gegevens

Referenties	D MAX (mm)	D MIN (mm)	dakdoorvoer (mm)	Doorsnede A (mm x mm)	Doorsnede B (mm)	Doorsnede C (mm)	Doorsnede D (mm)
11030130	160	125	160	200 x 200	160	110	20

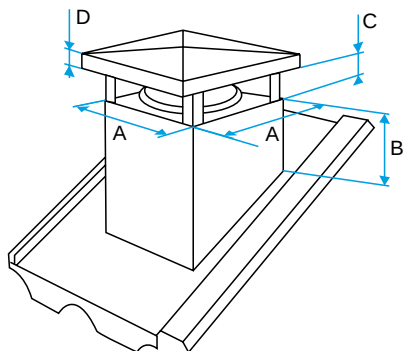

Maattekening Esthetische dakdoorvoer

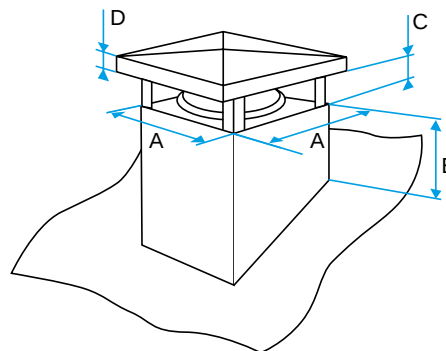

Maattekening Esthetische dakdoorvoer