Dakdoorvoer

11022093
STR LEIENDAK D160

Hoogwaardige terminal voor GMV of thermodynamische boiler. Verbetert de efficiëntie van het ventilatiesysteem in eengezinswoningen.

STR LEIENDAK

PLUSPUNTEN PRODUCT

- Uitstekende prestaties: heel weinig drukverlies,
- 2 afwerkingen: pannendak of leiendak,
- Geschikt voor alle dakpannen, zelfs de meest gebogen: kraag 60x50 cm.

Productbeschrijving

De residentiële dakdoorvoer STR is ontworpen om de lucht af te voeren van GMV-systemen en thermodynamische boilers. Hij kan in eengezinswoningen worden gebruikt voor de luchtafvoer, maar ook voor dampkapafvoer. Mooi ontwerp en uitstekende prestaties, met zeer lage drukverliezen (slechts 6 Pa bij 200 m3/u). Verkrijgbaar in 2 afwerkingen, pannendak of leiendak. En doordat hij is uitgerust met een grote kraag (60x50cm), is hij geschikt voor alle pannen, zelfs de meest gebogen.

Toepassingsgebieden

Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- voor alle soorten daken (leien of pannen),
- helling van 16° tot 55°,
- Montage:

- laat tijdens de voorbereiding van de installatie de nodige ruimte vrij voor de dakdoorvoer.
- koker aansluiten op het ventilatiekanaal van Ø160 of adapter (11022091, apart verkrijgbaar) toevoegen om van Ø160 naar Ø100 - 110 - 125 of 150 te gaan,
- kraag (60x50 cm) vormen en laten aansluiten op de ondergrond,
- bij een pannendak is het raadzaam om de kraag in de richting van de panlatten te plaatsen en te stabiliseren met de dakpannen,
- installeer de regenhoed op de koker met de luchtstroom loodrecht op de dakhelling.
- lijm de kragen vast op de dakpannen.

Verkoopargumenten referentie

De residentiële dakdoorvoer STR is ontworpen om de lucht af te voeren van GMV-systemen en thermodynamische boilers. Hij kan in eengezinswoningen worden gebruikt voor de luchtafvoer, maar ook voor dampkapafvoer. Mooi ontwerp en uitstekende prestaties, met zeer lage drukverliezen (slechts 6 Pa bij 200 m3/u). En doordat hij is uitgerust met een grote kraag (60x50cm), is hij geschikt voor alle pannen, zelfs de meest gebogen.

Hoofdkenmerken

- materiaal: Kap en behuizing van uv-gestabiliseerd polypropyleen (PP),
- kraag 60x50 cm
- kap ontworpen om te voorkomen dat regenwater of insecten kunnen binnendringen,
- buisaansluitschacht Ø160 of adapter (11022091, apart verkrijgbaar) toevoegen om van Ø160 naar Ø100 -110 -125 of 150 te gaan,
- 2 afwerkingen beschikbaar:

- model leiendak: gladde lak antracietgrijs,
- model pannendak: gladde lak baksteenrood.

Accessoires

Benamingen	Referenties
ADAPTER MET VERSCHILLENDE DIAMETERS STR	11022091

HR Lyon 956 506 828 - Aldes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen ten gevolge van technologische ontwikkelingen. - Niet-

Dakdoorvoer

11022093
STR LEIENDAK D160

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	(mm)	Leeggewicht (kg)
11022093	308	1260	2,24

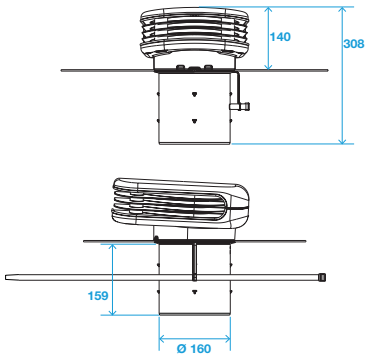

Afmetingen STR

HR Lyon 956 506 828 - Aldes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen ten gevolge van technologische ontwikkelingen. - Niet-